


Pieds de sol pour suspension de bras d'aspiration Gram type LGF, RGF, RFF et TGI:


- Max. longueur bras: Bras sans bras d'extension
- Livré en hauteur suivantes: 2500 og 3000mm
- Matériaux: acier, laqué par poudre

Plaque de montage pour support mural du bras:



Plaque de base:

Taille du trou: ø13mm

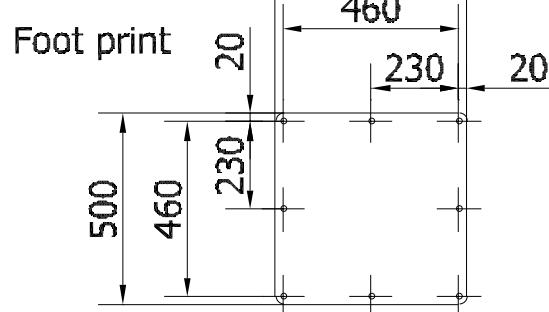

N° d'article	Epaisseur du poteau	Hauteur du poteau	N° des bras	Type des pieds	Poteau vu d'en-haut
01 063 000	100 x 100	2500	1	Centre	
01 064 000	100 x 100	3000	1	Centre	
01 063 300	100 x 100	2500	2*	Centre	
01 064 300	100 x 100	3000	2*	Centre	
01 063 600	100 x 100	2500	1	Bord arrière plat	
01 064 600	100 x 100	3000	1	Bord arrière plat	


* Raccords positionnés à 180° l'un de l'autre

Couleur : RAL 9005 (structure)

Traduction




Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

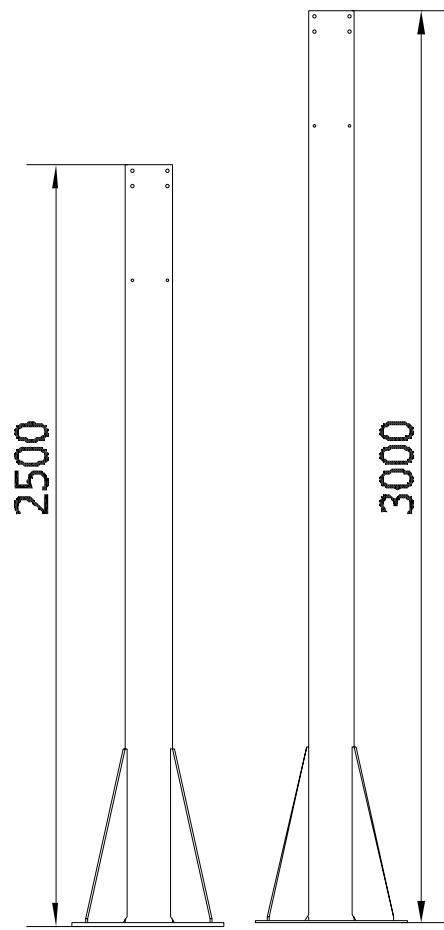

Pieds de sol pour suspension de bras d'aspiration Gram type LGF, RGF, RFF et TGI et hotte pivotante type LE et bras oscillant type VA:


- Longueur bras: Bras avec bras d'extension
- Livré en hauteur suivantes: 2500 og 3000mm
- Matériaux: acier laqué par poudre

Plaque de montage pour support mural du bras:

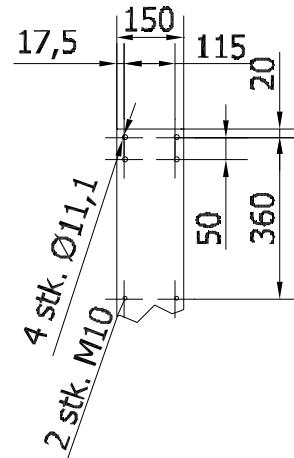

Plaque de base:

Taille du trou: ø13mm

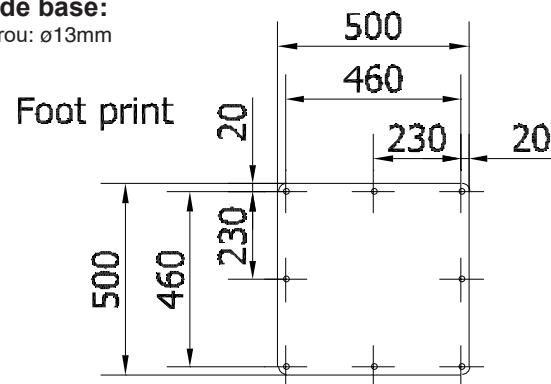

N° d'article	Epaisseur du poteau	Hauteur du poteau	N° des bras	Type des pieds	Poteau vu d'en-haut
01 065 000	150 x 150	2500	1	Centre	
01 066 000	150 x 150	3000	1	Centre	
01 065 300	150 x 150	2500	2*	Centre	
01 066 300	150 x 150	3000	2*	Centre	
01 065 600	150 x 150	2500	1	Bord arrière plat	
01 066 600	150 x 150	3000	1	Bord arrière plat	

Droits de modification réservés

* Raccords positionnés à 180° l'un de l'autre

Couleur : RAL 9005 (structure)

Traduction