



LE 3000-6000

- Support de montage pour le mur
- Longueur totale 3 - 6m
- Capacité de charge jusqu'à 40 kg (en rotation)
- La hotte standard peut être inclinée, tournée et est autoportante.
- Boîtier standard en aluminium laqué, avec poignée intégrée
- Taille de la hotte standard : 300x1500mm avec aspiration périphérique
- Raccordement direct du flexible au conduit (non inclus)
- Convient pour l'extraction de poussières de ponçage légères, de fumées de soudage et de vapeurs sur de grandes surfaces.



Ressort à gaz
Bras équilibré avec amortisseurs à gaz.

Surface d'aspiration spéciaux
Possibilité de surfaces d'aspiration droites vers le bas, max. 35 kg.
Surfaces d'aspiration suspendues inclinables, max. 10 kg.
Rotation à 360°.

Hotte standard
La hotte peut être inclinée et tournée à 360°.

Flexible
Le tuyau est en standard de type S10 en version ø200mm.

Il est recommandé d'utiliser un ventilateur Gram de type VE 2200, éventuellement intégré dans un caisson d'insonorisation de type VB. Pour les tâches d'extraction avec des solvants, le ventilateur doit être de conception ATEX.

Couleur : RAL 9005/code couleur 9965 argent



Traduction



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com


1.LE1

LE 3000 - 4000 (ø200mm):

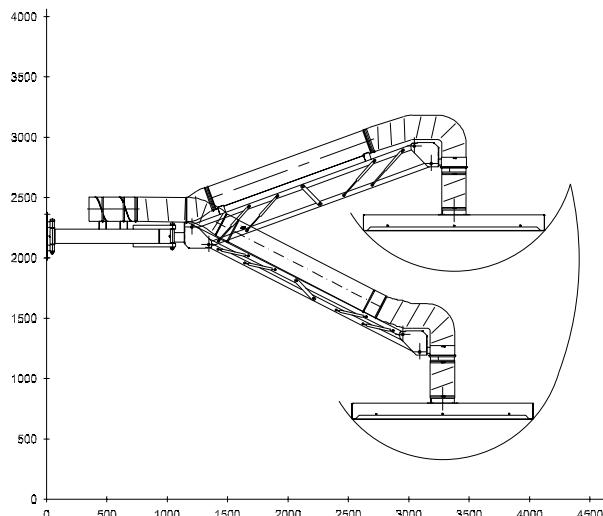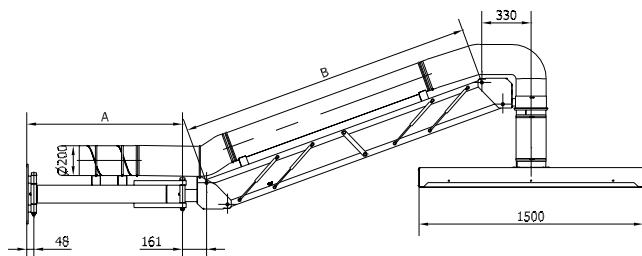


Type	N° d'article	A	B	Largeur hotte	Diamètre	Radius de travail
LE 3000	01 610 600	1043	1960	300	ø200	3500
LE 4000	01 615 600	1938	1960	300	ø200	4400

LE 5000 - 6000 (ø200mm):

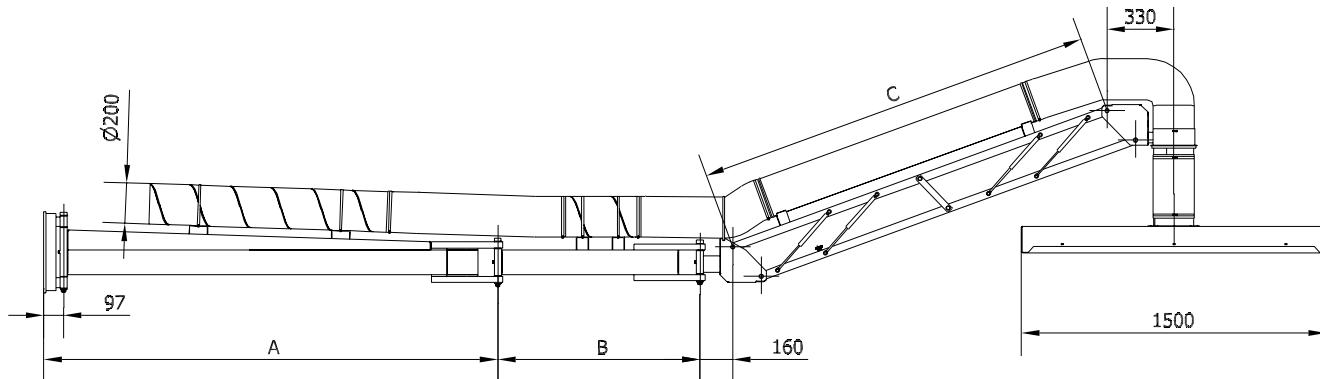

Type	N° d'article	A	B	C	Portée (ø200mm)	Largeur hotte	Diamètre	Radius de travail
LE 5000	01 620 600	2234	995	1960	5530	300	ø200	5650
LE 6000	01 625 600	2234	1890	1960	6425	300	ø200	6550

Courbe de perte de charge pour LE 3000 (ø200mm):

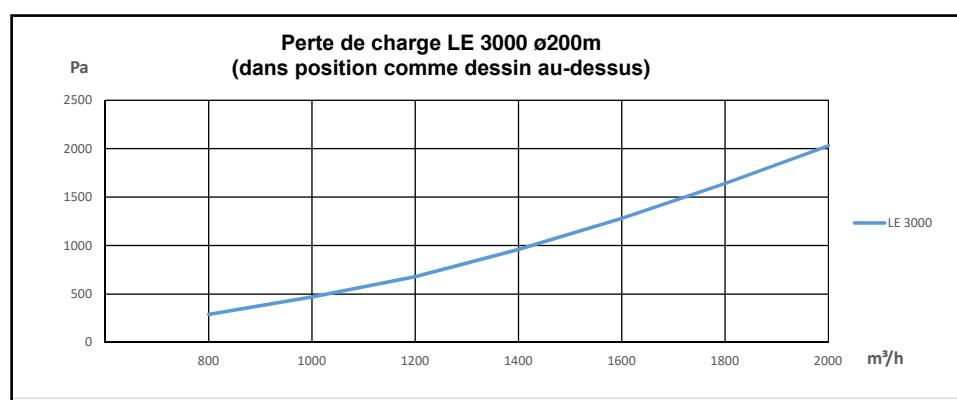

Perte de charge à rajouter pour les autres tailles:

Diamètre	ø200mm
LE 4000	35 Pa
LE 5000	115 Pa
LE 6000	160 Pa





Remarque : Si la hotte est inclinée de 45°, la perte de charge augmente jusqu'à 50Pa.

Traduction



Panneau d'aspiration type PULLE:

- Panneau d'aspiration vertical pour le bras LE ø200mm
- Les panneaux avant peuvent être retirés pour le nettoyage
- Poignées latérales pour le réglage de la position

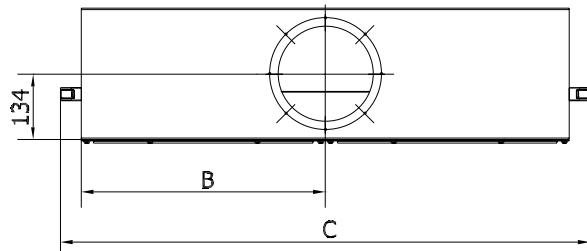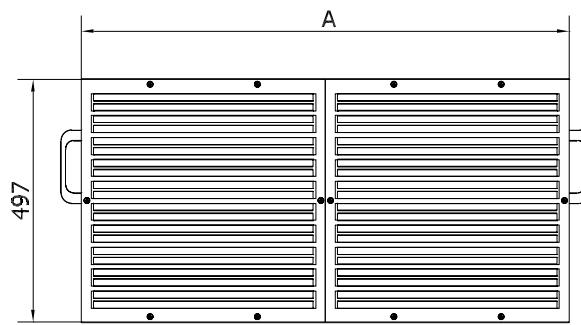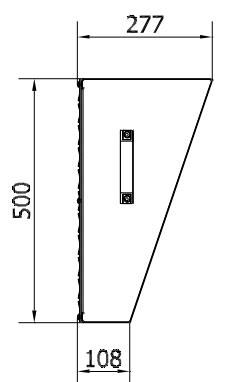

N° d'article*	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Poids [kg]
01 629 100	500	250	586	11
01 629 200	1000	500	1086	19

* Nécessite un supplément lorsqu'il est monté sur le bras LE

Couleur : 7011 (structure)


Traduction



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

Hotte amovible pour hotte pivotante type LE:


- Hotte standard pour hotte type LE
- Fabriquée aluminium
- Pour extraction horizontale
- Livré peint

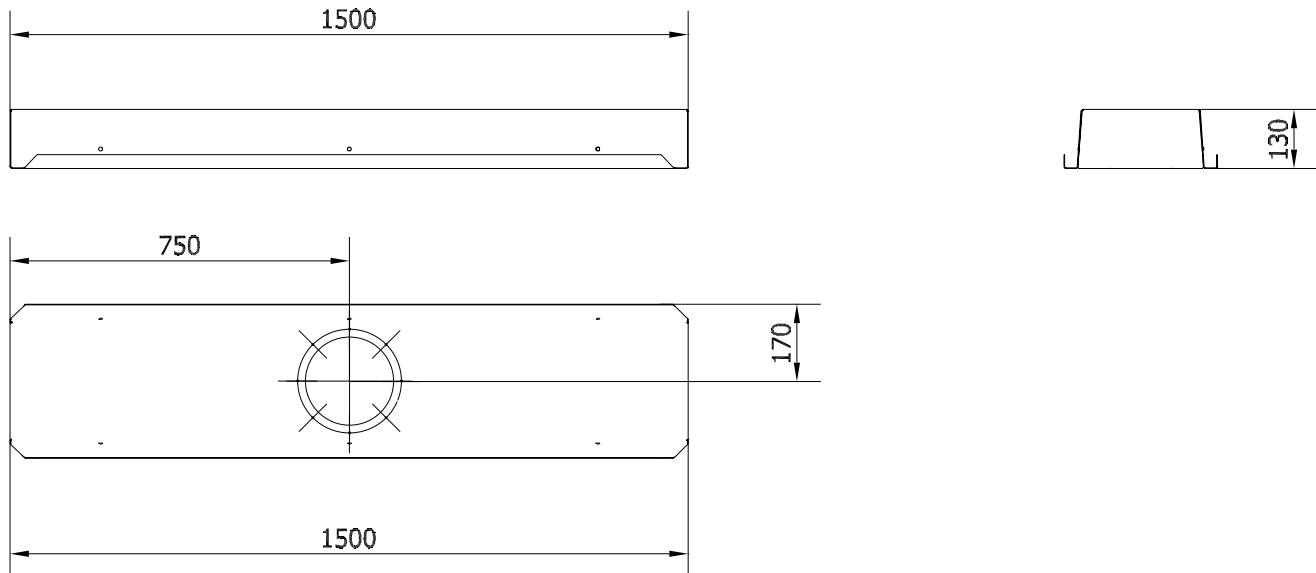

N° d'article	Longueur [mm]	Largeur [mm]	Hauteur [mm]	Aspiration en périphérie
01 629 000	1500	300	157	Oui

Hottes alternatives pour hotte pivotante type LE:

- En acier ou en aluminium
- Pour extraction horizontale
- Revêtement par poudre RAL 7011

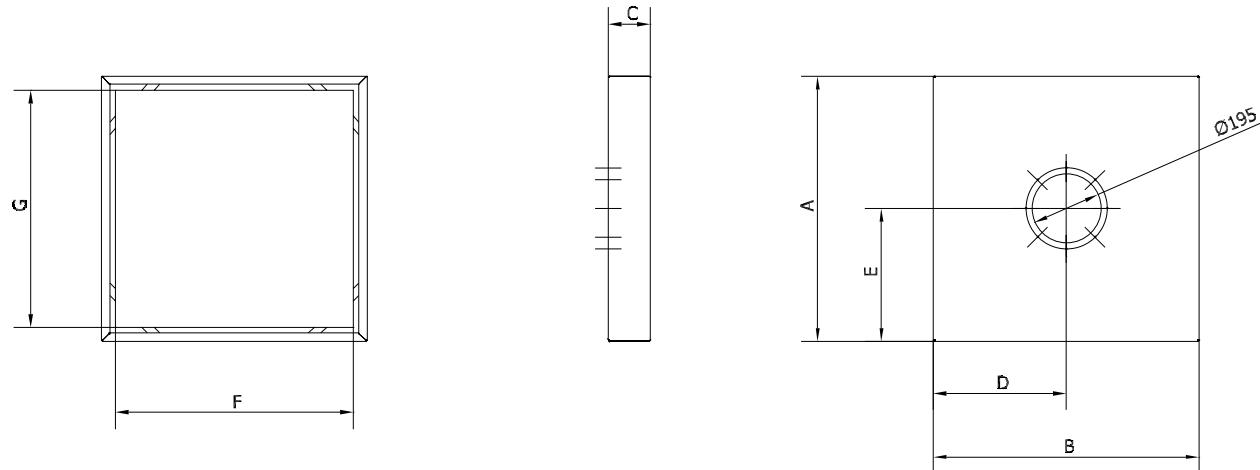

N° d'article*	A	B	C	D	E	F	G	Aspiration périphérique matériaux	Poids [kg]
01 627 000	500	500	120	250	250	434	434	Acier	10
01 627 100	750	750	120	375	375	671	671	Acier	20
01 627 200	1000	1000	120	500	500	909	909	Aluminium	28

* Nécessite un supplément lorsqu'il est monté sur le bras LE

Traduction