


**SR7V02 10m**

Superlet slangerulle med færdigmonteret 230V-stik - klar til brug!


- Kan let monteret på væg eller i loft
- Tilkobles let til rørføring via nippel
- Standard diameter: Ø76, Ø100, Ø125 og Ø152mm
- Standardlængde: 10m
- Inkl. automatisk justerbar endestop
- Leveres inkl. værktøj for indstilling af endestop
- Rulle leveres med hængetryk for op- og nedrulning
- Rulle leveres komplet justeret og fortrådet inkl. 230V-netstik
- Slange for udstødningsgas med max. temperatur 200°C, som tilføres 50% køleluft.
Max. konstant temperatur for slange: 120°C

**Hængetryk**

Op- og nedrulning styres let via påbygget hængetryk. Tid for op- og nedrulning af 10m slange er ca. 20 sekunder.

**Vippearm**

Start/stop-signal via vippearmskontakt for ventilator eller spjæld kan tilvælges.

**Sugestuds**

Tilslutningsstuds til ventilationsanlæg. Lindab nippel kan benyttes.

**Fjernbetjening**

Kan også leveres med fjernbetjening.

Slangerulle type SR7V02 leveres som standard med slange type S3B. Kan leveres i Ø76, Ø100, Ø125 eller Ø150mm, og den er modstandsdygtig overfor olie og benzin samt de kemiske produkter, som indeholdes i udstødningsgasser. Slangen er slidstærk, fleksibel og delvis overkørbar. Ved udsugning fra traktor eller entreprenørmaskiner anbefales at anvende min. 3m højtemperatur-slange type S6 eller S8 - afhængig af temperatur.

Tilbehør til Gram slangerulle type SR7V02:


- Diverse gummi-udstødningstragte med klemtang (prisgruppe 1)
- Diverse pneumatiske gummi-udstødningstragte (prisgruppe 1)
- Aut. start og stop af evt. ventilator el. motorspjæld (prisgruppe 1 og 9)
- Fjernbetjening (prisgruppe 1 og 9)

Farve: RAL 5007/7011 (struktur)



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

Principskitse

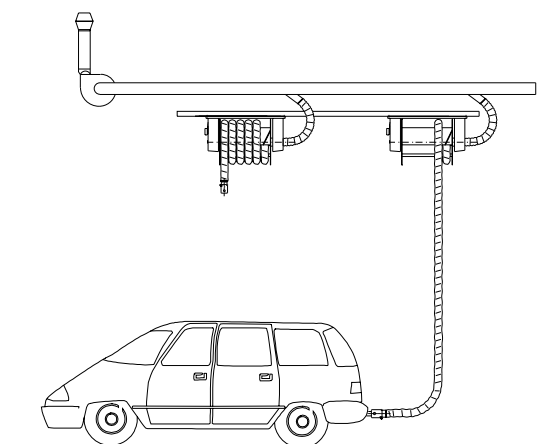

Sikkerhedskobling type SKB for brug ved køretøjer:

- For lavvakuum (max. 1.500Pa)
- Bestående af han- og hundel udført i støbt gummi/stål
- Frakobling sker via lige træk på min. 60kg afhængig af temperatur
- Max. temperatur: 0-150°C
- Leveres inkl. NPU-nipler ø100mm



Type	Varenr.	Diameter [mm]
SKB	08 599 000	ø100
SKB	08 599 100	ø150

Montering:

Kan klares med 4 bolte på væg, i loft eller loftskonstruktion.

Der fordres vridningsstabil konstruktion.

Kan tilsluttes eksisterende udsugning.

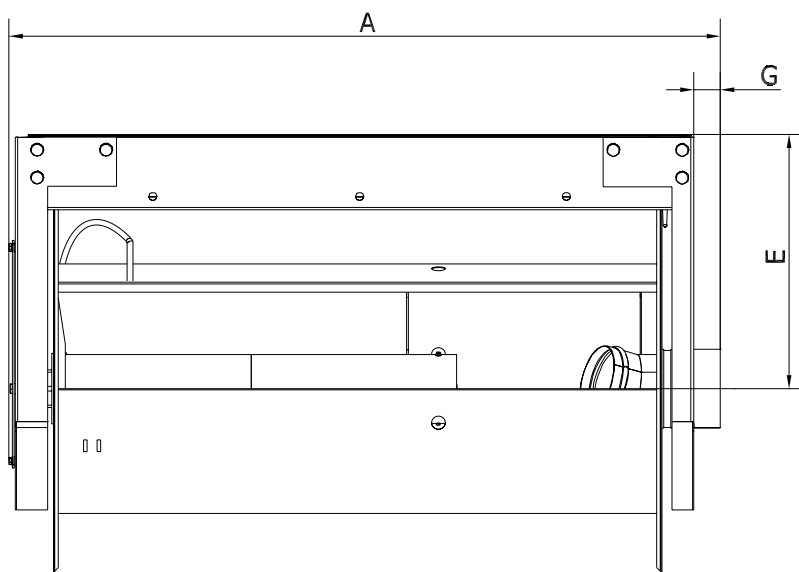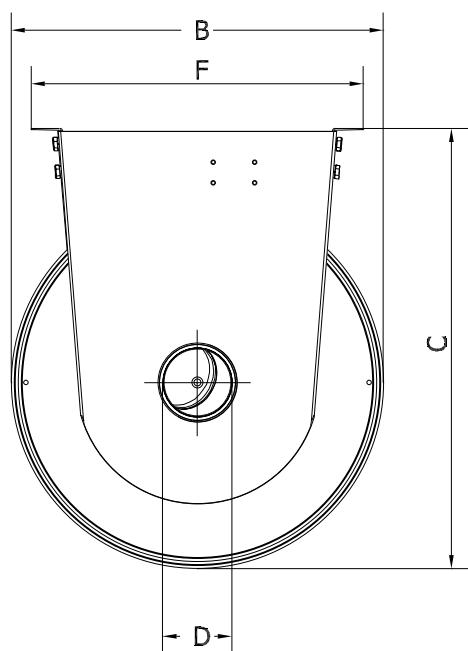

Varenr.	Type -	Slange-længde /	Slange-diameter [mm]	A	B	C	D	E	F	G	Luft-mængde [m³/h]	Tryktab [Pa]	Vægt [kg]
01 800 250	SR7V02 -	10m /	ø76	1039	539	639	100	369	481	40	250	800	55
01 801 250	SR7V02 -	10m /	ø100	1039	539	639	100	369	481	40	450	800	60
01 802 250	SR7V02 -	10m /	ø125	1171	658	784	160	455	481	73	700	750	75
01 803 250	SR7V02 -	10m /	ø150	1171	658	784	160	455	481	73	1000	750	80