



**SR7V02 10m**

Superleichter Schlauchaufroller mit fertigmontiertem 230V-Stecher - einsatzbereit!

- Ist einfach an der Wand oder in der Decke zu montieren
- Lässt sich leicht an Rohrführung durch Nippel anschliessen
- Standard-Durchmesser: ø76, ø100, ø125 und ø152mm
- Standardlänge: 10m
- Einschl. automatischer justierbarer Spindelstop
- Wird einschl. Werkzeug für Einstellung von Spindelstop geliefert
- Aufroller wird mit Hängeschalter für das Auf- und Abrollen geliefert
- Aufroller wird komplett justiert und verdrahtet einschl. 230V-Stecker geliefert
- Schlauch für Abgase mit Max. Temperatur 200°C, wo 50% Kühlluft zugeführt wird.  
Max. konstante Temperatur für Schlauch: 120°C

**Hängeschalter**

Der Schlauch lässt sich leicht auf- und abrollen durch Bedienen des Hängeschalters. Schlauch von 10m lässt sich in etwa 20 Sekunden aufrollen.

**Hebel**

Start/stop-Signal durch Hebel-Schalter für Ventilator oder Klappe ist erhältlich.

**Saugstutzen**

Anschlußstutzen für Ventilationsanlagen. Lindab Nippel können benutzt werden.

**Fernbedienung**

Auch erhältlich mit Fernbedienung (sehen Sie Preisgruppe 1 oder 9).

Schlauchaufroller Typ SR7V02 wird Standard mit Schlauch Typ S3B geliefert. Ist in ø76, ø100, ø125 oder ø150mm erhältlich, und er ist gegen Öl und Benzin sowie gegen die chemischen Produkten beständig, die in Abgasen enthalten sind. Der Schlauch ist verschleißfest, flexibel und teilweise überfahrbar. Bei Absaugung von Traktoren oder Baumaschinen wird die Anwendung eines Min. 3m Hochtemperatur-Schlauchs Typ S6 oder S8 empfohlen - abhängig vom Temperatur.

**Zubehör zu Gram Schlauchaufroller Typ SR7V02:**

- Verschiedene Gummi-Abgastrichter mit Greifzange (Preisgruppe 1)
- Verschiedene pneumatische Gummi-Abgastrichter (Preisgruppe 1)
- Automatischer Start und Stop von möglichem Ventilator oder Motorklappe (Preisgruppe 1 und 9)
- Fernbedienung (Preisgruppe 1 und 9)


Farbe: RAL 5007 (Struktur)



**Gram Clean Air A/S**  
www.GramCleanAir.com

1.SRV1

## Prinzipskizze

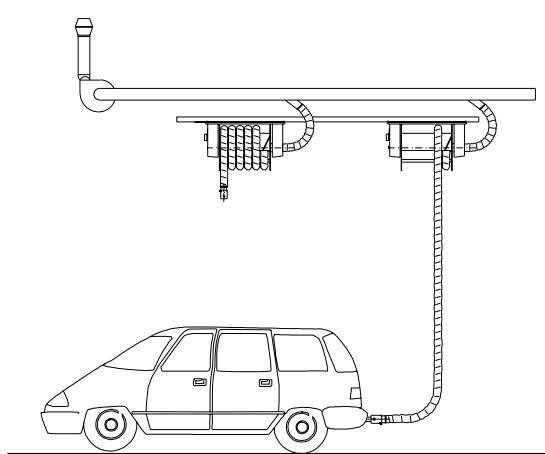


## Sicherheitskupplung Typ SKB für Anwendung bei Fahrzeugen:

- Für Niedrigvakuum (Max. 1.500Pa)
- Bestehend aus Teilen hergestellt in gegossenem Gummi/Stahl
- Abkoppelung findet durch geraden Zug von Min. 60kg abhängig von Temperatur statt
- Max. Temperatur: 0-150°C
- Wird einschl. NPU-Nippeln ø100mm geliefert

Typ	Bestell-Nr.	Durchmesser [mm]
SKB	08 599 000	ø100
SKB	08 599 100	ø150

## Montering:

Ist möglich mit 4 Bolzen an der Wand, an der Decke oder in der Deckenkonstruktion  
Eine starke Konstruktion ist erforderlich  
Kann an existierende Absaugung angeschlossen werden

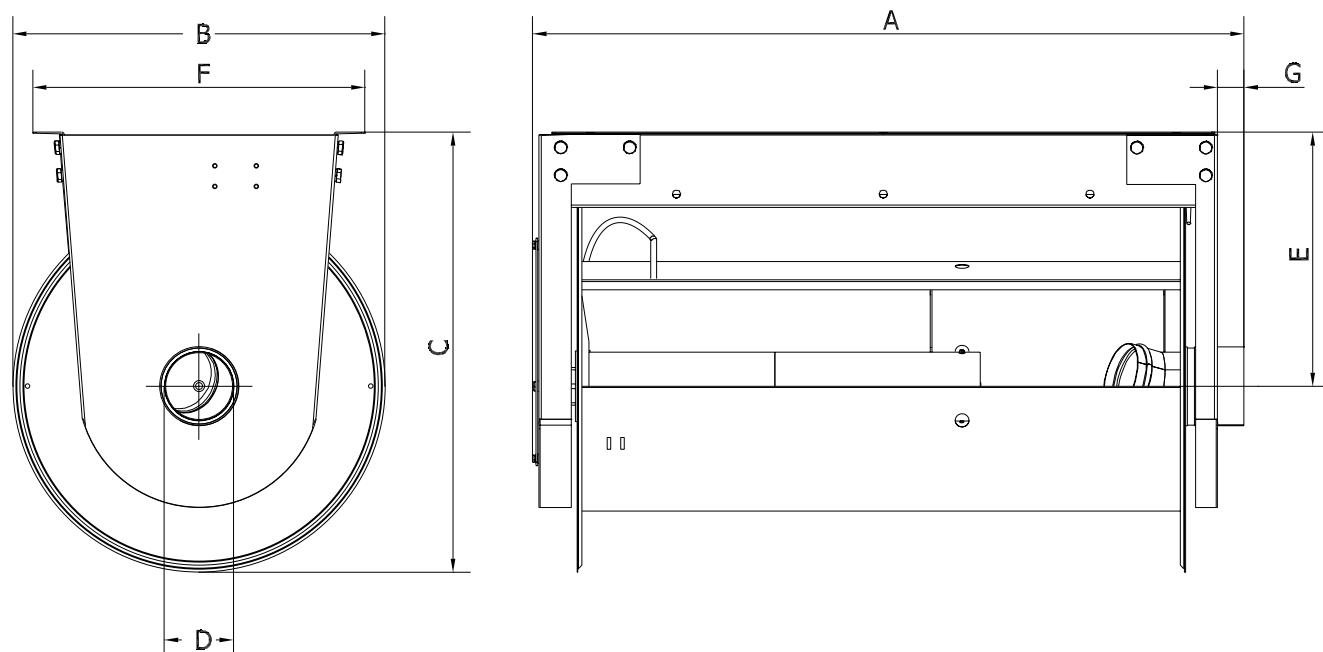

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten.

Rev. 12.22

Bestell-Nr.	Typ -	Schlauch-länge /	Schlauch-Durchmesser [mm]	Luftmenge [m³/h]							Druck-verlust [Pa]	Gewicht [kg]	
				A	B	C	D	E	F	G			
01 800 250	SR7V02 -	10m /	ø76	1039	539	639	100	369	481	40	250	800	55
01 801 250	SR7V02 -	10m /	ø100	1039	539	639	100	369	481	40	450	800	60
01 802 250	SR7V02 -	10m /	ø125	1171	658	784	160	455	481	73	700	750	75
01 803 250	SR7V02 -	10m /	ø150	1171	658	784	160	455	481	73	1000	750	80