



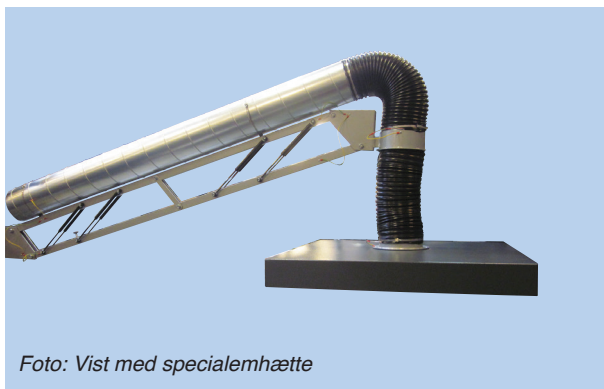


LE-A 3000-6000

- For ATEX-zone 21/1 (2D/2G)
- Montagebeslag for væg
- Total længde 3 - 6m
- Bæreevne op til 35kg (i rotationsled)
- Standard-emhætte kan kippes, roteres og er selvholdende
- Standard-emhætte udført i aluminium med beskyttelseskanter
- Mål standard-emhætte: 300x1500mm med randsug
- Direkte slangetilslutning til kanal (ikke incl.)
- Velegnet til udsugning af let slibestøv, røg samt dampe fra større flader.


ATEX zone 21 og 1

- Slangetype S9-A i elektrisk ledende polyethylen med spiral i fjederståltråd
- Slangeholder udført i kunststof
- Arm testet for elektrisk modstand i udligningskreds 2 - 30 Ohm. Modstanden fra overfladen på arm til jord skal være mindre end 1G Ohm.
- Arm udført med jordledning for jording efter montage (se nedenfor)
- Tragt udført med manuel drejespjæld. Pakning i spjæld: Vævsforstærket gummi og greb i kunststof




Bøjning

Bund af bøjning med jordkabel-forbindelser til parallelogram.



Special sugeflader

Mulighed for lige nedhængte sugeflader max. 35 kg. Kipbar nedhængte sugeflader max. 10 kg. Roterbar 360°.



Emhætte

Tilslutning til emhætte via rotationsled.



Slange

Slangen er standard af typen S9-A i ø200mm-udgave.



Farve: RAL 9005/farvekode 9965 sølv (struktur)



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com


10.LEA1

LE-A 3000 - 4000 (ø200mm):

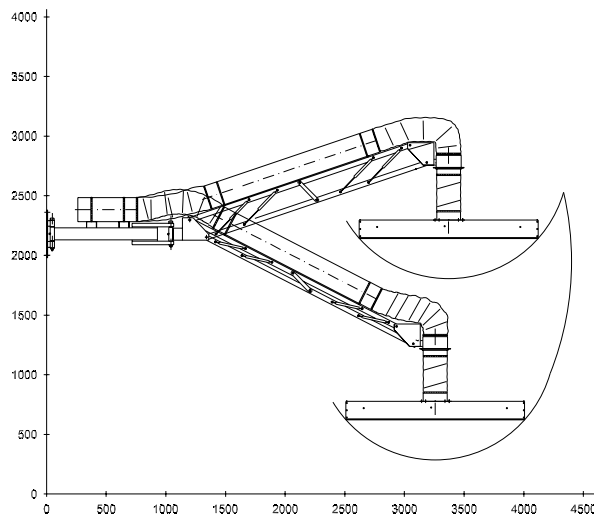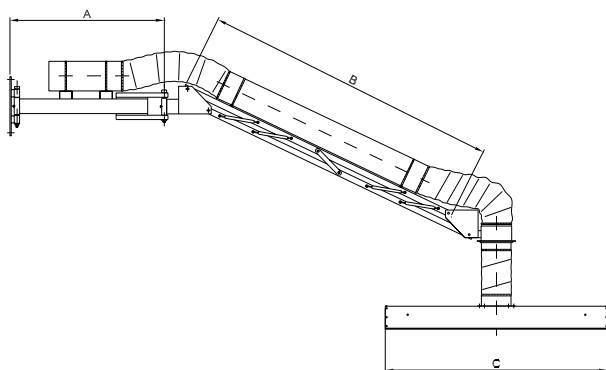


Type	Varenr.	A	B	C	Bredde emhætte	Diameter	Arbejdsradius
LE-A 3000	10 140 000	1045	2000	1500	300	ø200	3500
LE-A 4000	10 140 050	1940	2000	1500	300	ø200	4400

LE-A 5000 - 6000 (ø200mm):

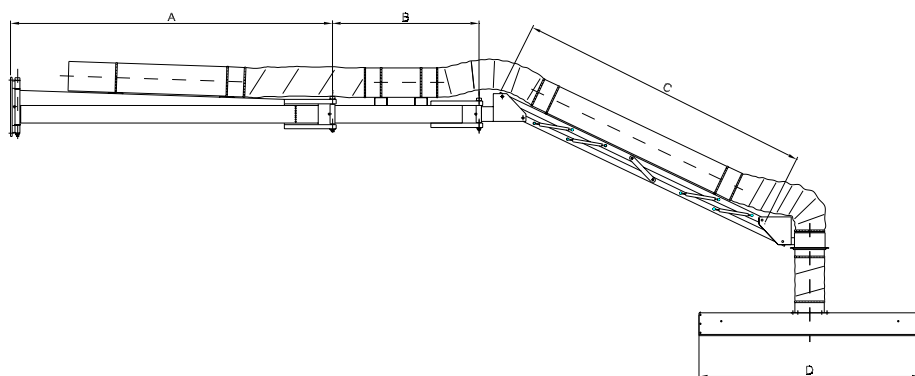

Type	Varenr.	A	B	C	D	Rækkevidde (ø200mm)	Bredde emhætte	Diameter	Arbejdsradius
LE-A 5000	10 140 100	2235	995	2000	1500	5530	300	ø200	5650
LE-A 6000	10 140 150	2235	1890	2000	1500	6425	300	ø200	6550


Tryktabskurve for LE-A 3000 (ø200mm):

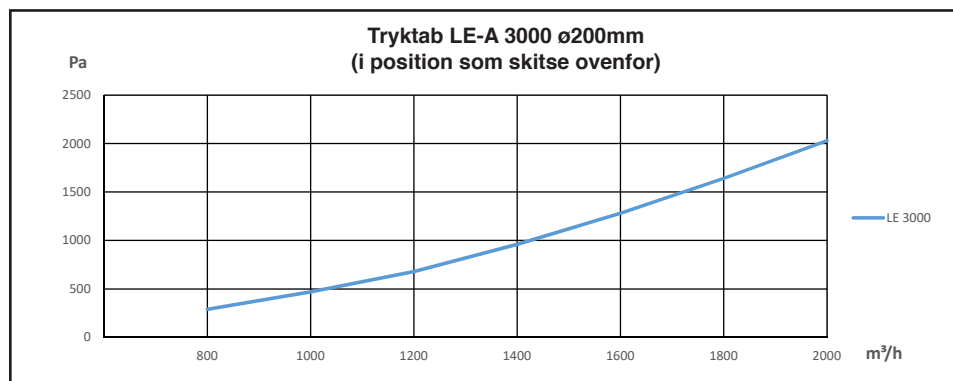

Tryktabstillægstabel for andre størrelser:

Diameter	ø200mm
LE-A 4000	35 Pa
LE-A 5000	115 Pa
LE-A 6000	160 Pa


Bemærk: Hvis emhætten vinkles med 45°, stiger tryktabet med op til 50Pa.

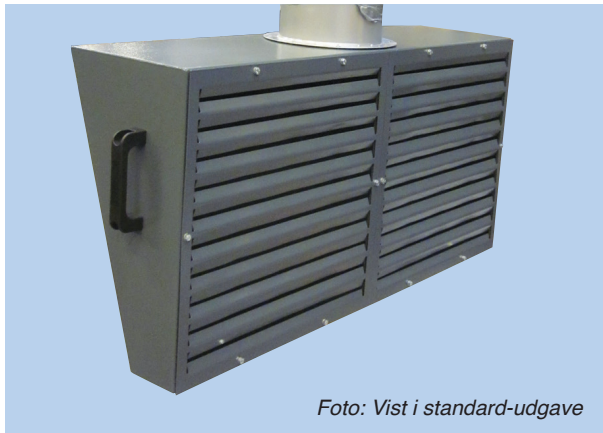


Udsugningspanel type PULLE-A:

- Vertikalt sugepanel for LE-A-arm $\varnothing 200\text{mm}$
- Frontpaneler kan demonteres for rengøring
- Håndtag i sider for justering af position
- Inkl. jordningspunkter

PULLE-A 500x500mm

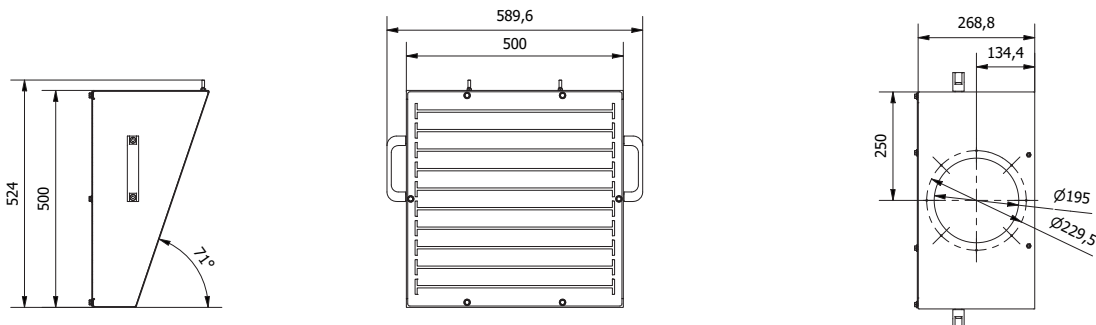

PULLE-A 1000x500mm

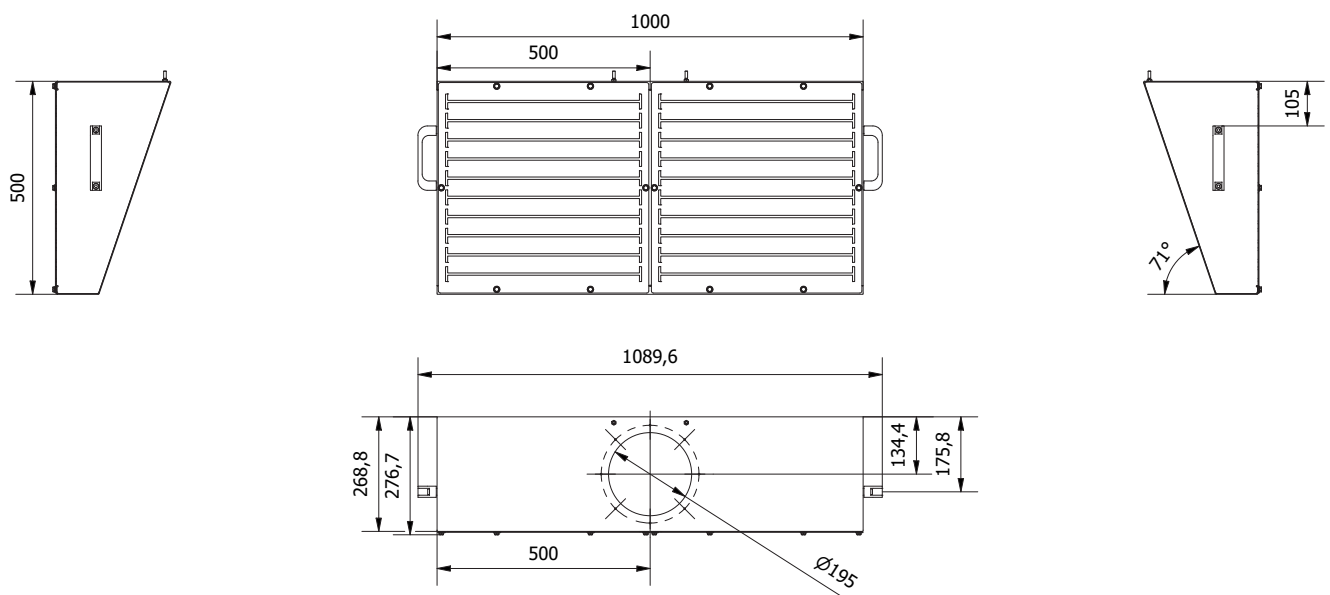

Varenr.*	Mål [mm]	Vægt [kg]
10 629 100	500x500	11
10 629 200	1000x500	19

* Kræver tillæg ved montage på LE-A-arm

Farve: 7011 (struktur)



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

10.LEA3