



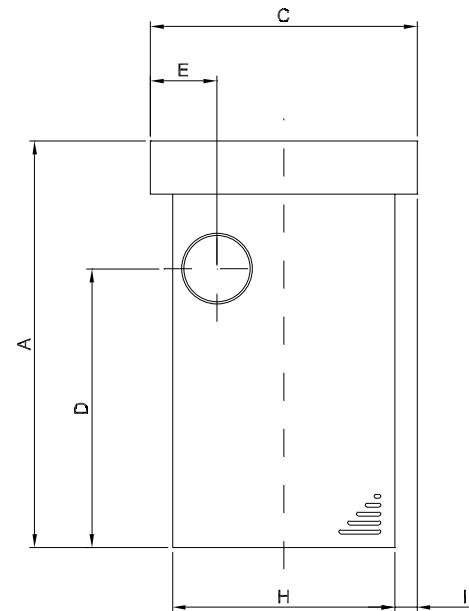

LB 800 - 1200

- Extraction par plaque de table et extraction au sol
- Plaque de table en acier émaillé, perforée et posée librement.
- Avec chambre de distribution cachée
- Convient aux gaz plus lourds
- Table construite en tôle d'acier de 1,5 mm
- Application :
 - Encollage
 - Émaillage à la main (application réduite)
 - Production de fibres de verre

Type	N° d'article	ΔP [Pa]	Débit d'air [m³/h]	Poids [kg]
LB 800/800	02 351 000	500	1000	60
LB 1200/600	02 356 000	500	1000	85

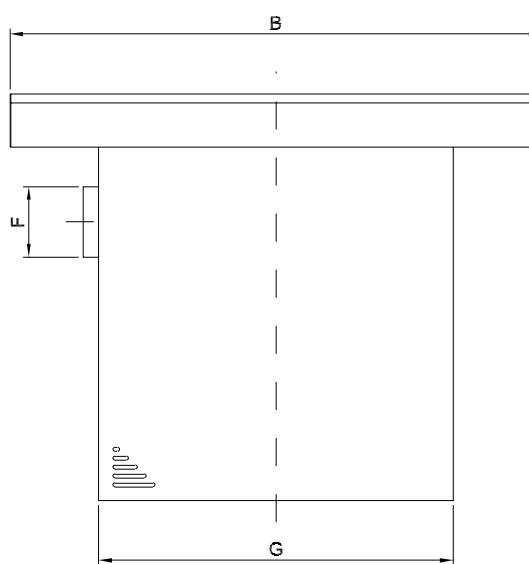

Type	N° d'article	A	B	C	D	E	F	G	H	I
LB 800/800	02 351 000	920	804	804	645	251	ø160	503	503	151
LB 1200/600	02 356 000	920	1204	604	630	151	ø160	803	503	51

Couleur: RAL 5007/7011 (structure)



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

Traduction