



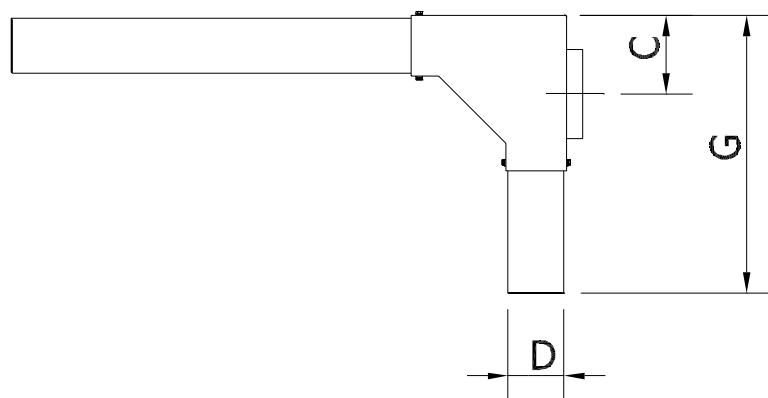

PU

- Geeignet zum Absaugen beim Schleifen mit Winkel- oder Exzентerschleifern
- Ausgezeichnet zum Auffangen von Funkenflug
- Konstruktion aus Stahl mit Absaugspalten
- Standardkonstruktion mit Hinter- und Seitenwand verbunden in einem Winkel
- Sondergrößen sind erhältlich (teilbar durch 250mm)
- Reinigung von PU findet leicht durch Demontage der Seiten mit Eckmodul statt
- Ist erhältlich mit Stutzen oben oder unten in der Ecke von Paneel Typ PU gegen Zulage

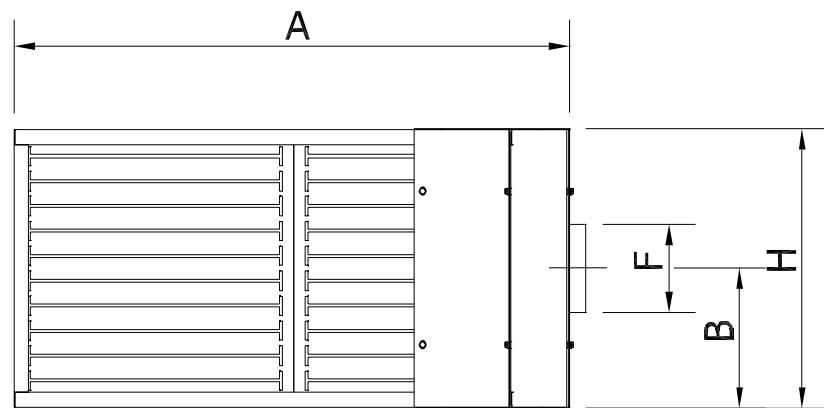

Bestell-Nr.	A	B	C	D	F	G	H	Gewicht [kg]	ΔP [Pa]	Minimum [m³/h]
02 182 000	1000	250	140	100	ø160	500	500	19	900	1350
02 180 000	1000	250	140	100	ø160	1000	500	39	900	1800
02 181 000	2000	250	140	100	ø200	1000	500	54	900	2700

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten.

Rev. 12.16

Farbe: RAL 5007 (Struktur)



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

2.PU1