



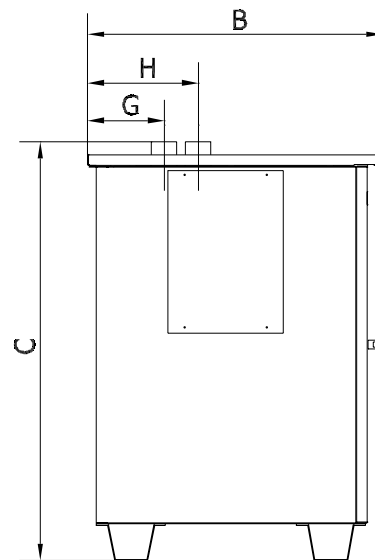

VB-R-KMS

- Réduit le bruit émis par le ventilateur à canal latéral de 15 dB(A) au minimum.
- Fabriqué en tôles galvanisées
- Revêtement intérieur avec 2 types de matériaux insonorisants et résistants au feu.
Type A1 : FMVSS302/ISO 3795 et ISO 11925-2, classe E (DIN 4102 B2)
Type B1 : Inflammabilité ME1333, catégorie B
- Convient pour un montage intérieur et extérieur
- Livré avec limiteur de vide
- Accès au ventilateur à canal latéral par la face avant boulonnée
- Le moteur électrique est alimenté en air de ventilation par un sas sonore

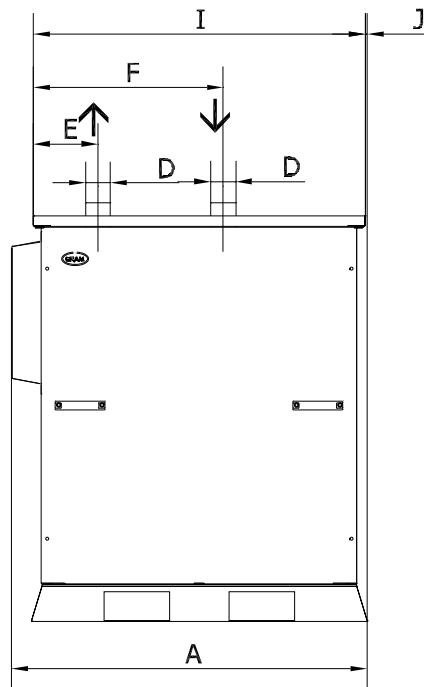

N° d'article	Type ventilateur à canal latéral	Puissance [kW]	Nombre limiteur de vide	Limiteur de vide type VRL at 50Hz	Limiteur de vide type VRL at 60Hz
03 952 100	VB-R-KMS06	3.0	1	6 ¹⁾	6 ¹⁾
03 953 100	VB-R-KMS08	5.5	1	6 ¹⁾	6 ¹⁾
03 954 100	VB-R-KMS08	7.5	1	6 ¹⁾	8 ²⁾
03 955 100	VB-R-KMS11	9.2	1	8 ²⁾	8 ²⁾
03 955 300	VB-R-KMS11	11.0	1	6 ¹⁾	8 ²⁾
03 955 500	VB-R-KMS12	18.5	1	6 ¹⁾	8 ²⁾

¹⁾ Type VRL6 (08 076 100)

²⁾ Type VRL8 (08 076 125)