




W3

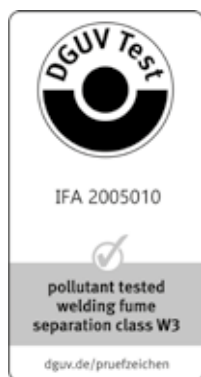

Certificeret udskilningsgrad for Cr/Ni svejserøg

FL 26 - 104

Komplet og pladsbesparende "Plug & Play"-filteranlæg

- Differenstrykstyret trykluftrens
- Digital differenstrykvisning
- Tryktank med manometer indbygget i kabinet
- Støvfri filterskift
- Gram Maxi325-jetpulsesystem
- Standard filtermateriale: G115A, støvklasse M
- Svejserøgsklasse W3
- Udstyret med ventilator type VE, 3x400VAC, 50Hz, 2800 omdr./min.
- Højtydende forudskiller - øger filterlevetiden
- Nem serviceadgang via frontlåger
- Støvsuffe med Quicklock-system bag nederste frontlåge. Incl. plastiksæk for støvfri bortskaffelse af affald
- Integreret motorværn og CE-stik
- Cejn-kopling for tilslutning af trykluft
- Anlæg forsynet med gaffellommer og kranøjer for nemt transport
- Konstruktion i henhold til bl.a.:
 - Maskindirektiv 2006/42/EF
 - EN ISO 21904-1
 - ISO 14121
- Min. filterbelastning: 30 m³/m²/h pr. filter
- Max. filterbelastning: 70 m³/m²/h pr. filter



Automatik og trykluft

Filter- og motorstyring forsynes via CE-stik på front. 5,5 - 6 bar tør trykluft tilsluttes via Cejn-kobling incl. ø10mm-slange-nippel. Plug & Play.



Støvsuffe

Quicklock-støvsuffe-system af metal, som er placeret bag nederste frontlåge. Leveres incl. miljøkit.



Støvfri filterskift

Udskiftning af patroner udføres nemt og støvfrit via filtrenes bajonetophængning, som løsnes fra renluftkammer.



Luften suges ind via nederste studs og forlader anlægget via den øverste. Indsugningsstuds kan monteres højre/vensstre.

Farve: RAL 5007/7011 (struktur)



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com



Alarmkontrol type W

Leveres incl. Gram alarmkontrol type W for visning af for højt differenstryk og for lav luftmængde.

W3	EN ISO 21904-1	W3
	$\eta \geq 99\%$	

Ekstra-tilbehør

- Kontraspjæld type KTR $\varnothing$ 250 (06 850 000), $\varnothing$ 315 (06 850 200), $\varnothing$ 400 (06 850 400) og $\varnothing$ 500 (06 850 600) for hindring af støvtillageslag til rørføring i forbindelse med filterrens
- Erstatningssæk til støvskuffe incl. plastiksæk (08 142 200)
- 1/2" vandudskillere med manometer og reduktionsventil (04 493 500)
- Fjernbetjent start/stop via magnetbetjent motorværn 230VAC-spolespænding (09 218 000)
- Recirkulationslyddæmper


Type	Varenr.	kW	Antal patroner	Filterareal [m ²]	Motorstarter type	Forsyningsstik	Støvskuffe [L]	Vægt [kg]
FL 26/VE 2200/W3	04 618 900	2,2	2*	26	Håndbetjent motorværn	16	35	385
FL 26/VE 3000/W3	04 619 900	3,0	2*	26	Håndbetjent motorværn	16	35	395
FL 52/VE 4000/W3	04 620 900	4,0	4*	52	Håndbetjent motorværn	32	48	480
FL 52H/VE 4000/W3	04 618 950	4,0	2**	52	Håndbetjent motorværn	32	35	420
FL 52/VE 5500/W3	04 621 900	5,5	4*	52	Håndbetjent motorværn	32	48	490
FL 52H/VE 5500/W3	04 618 960	5,5	2**	52	Håndbetjent motorværn	32	35	430
FL 104/VE 5500/W3	04 622 900	5,5	4**	104	Håndbetjent motorværn	32	48	540
FL 104/VE 7500/W3	04 623 900	7,5	4**	104	Automatisk Y/D	32	48	550

Erstatningsfiltre:


* Filterpatron type filterpatron $\varnothing$ 325x660mm/ $\varnothing$ 13,5mm, 13m², G115A (08 128 625W3)

** Filterpatron type filterpatron $\varnothing$ 325x1320mm/ $\varnothing$ 13,5mm, 26m², G115A (08 129 525W3)


2-polet:

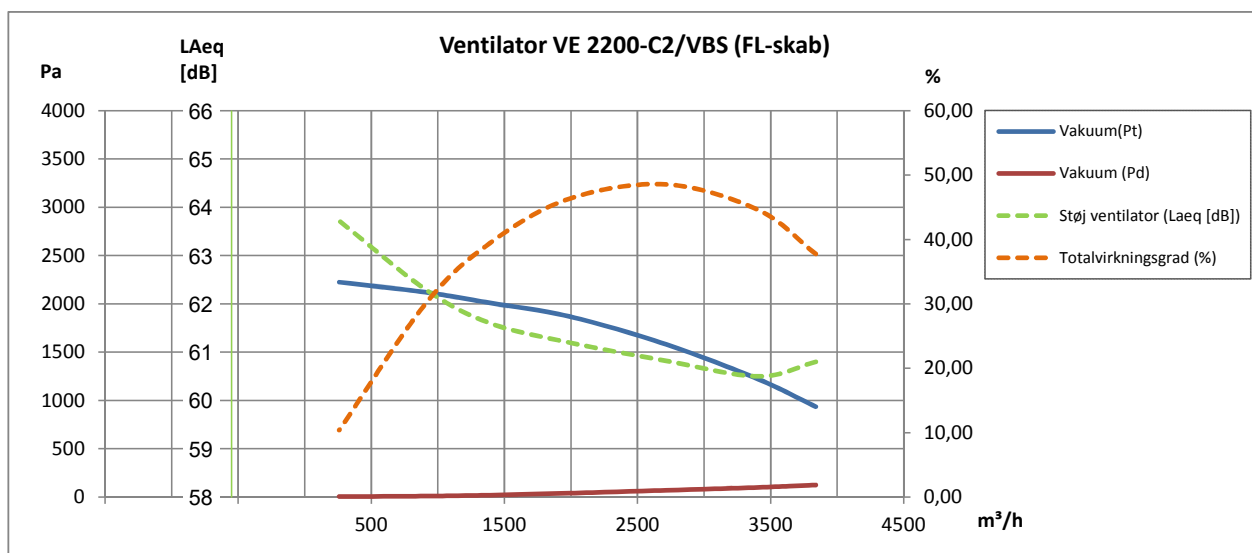


2-polet:

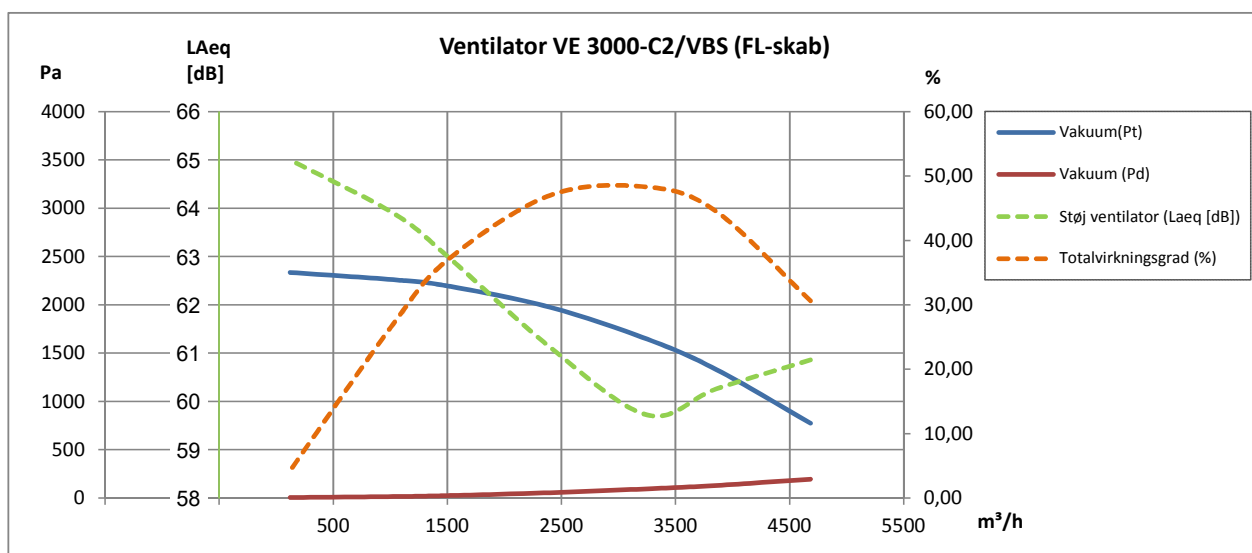


2-polet:

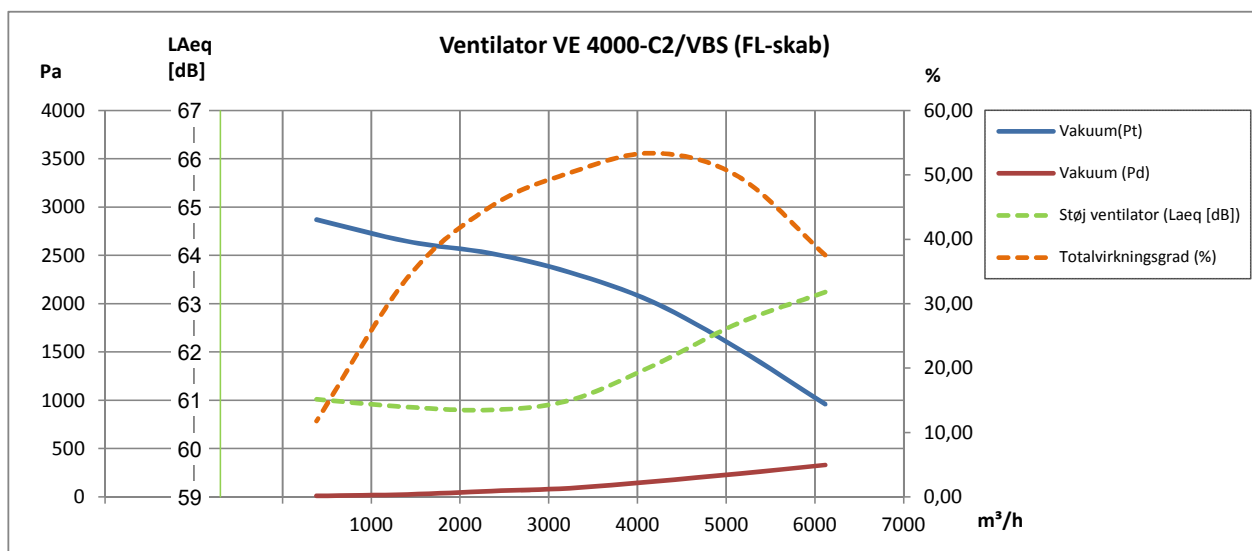


2-polet:

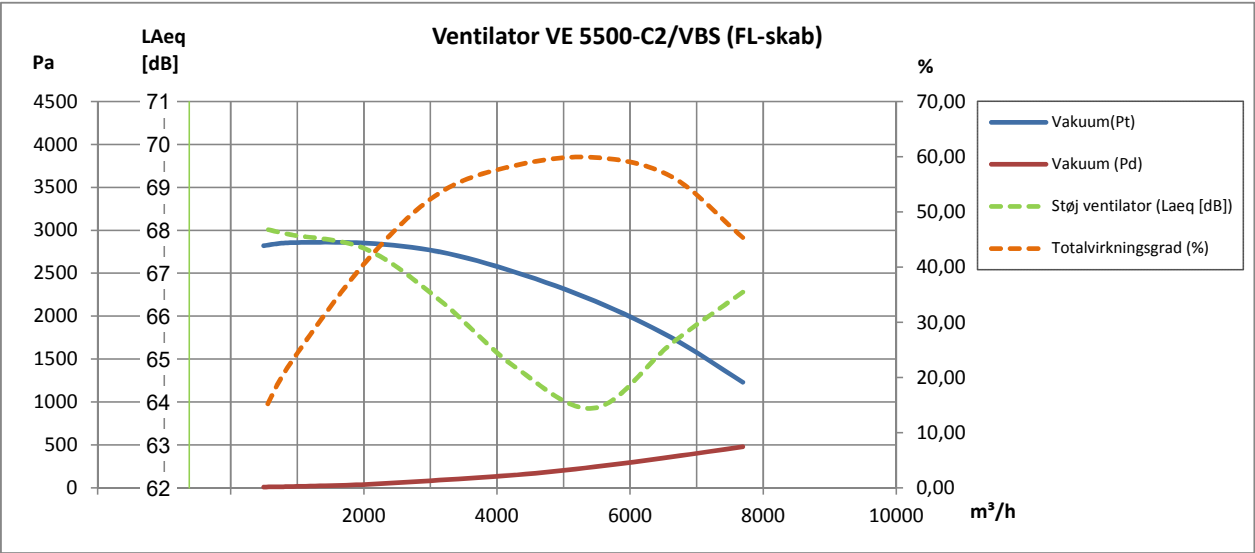


2-polet:

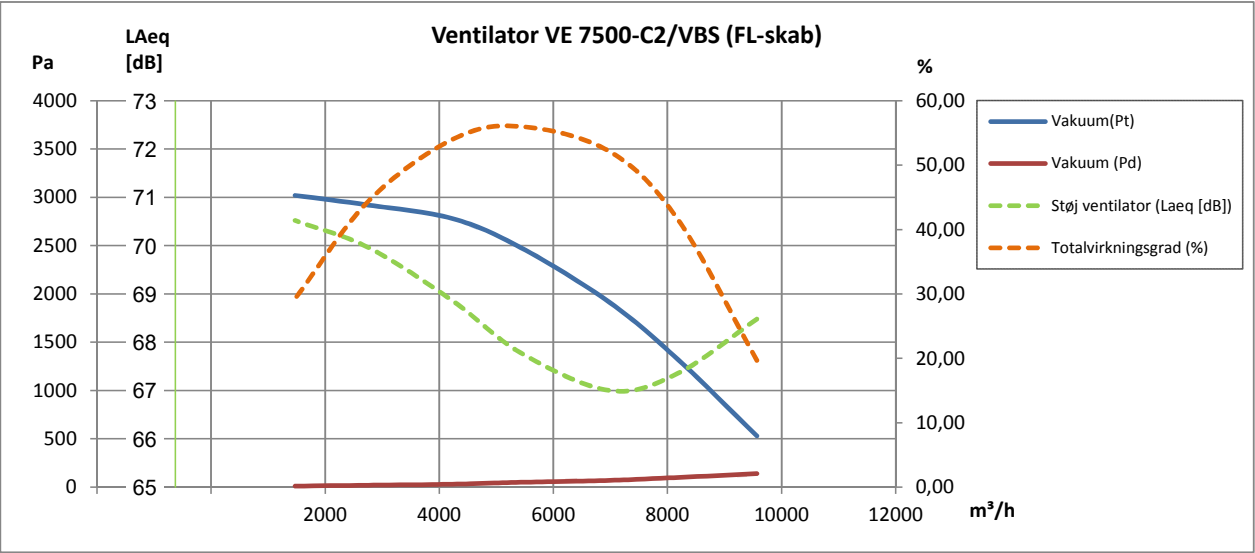


Filterline type FL 26/VE 2200+3000:

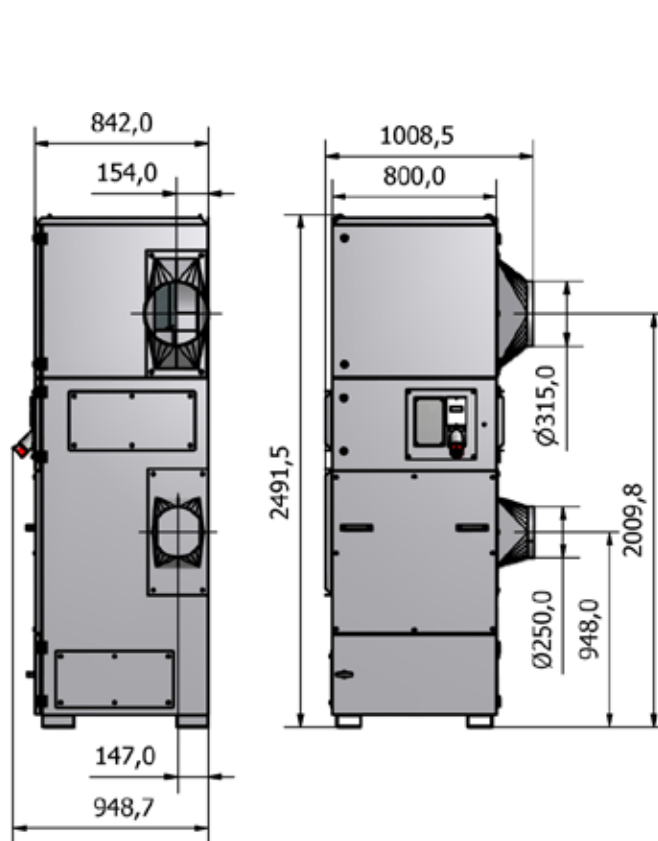

Filterline type FL 52H/VE 4000+5500:

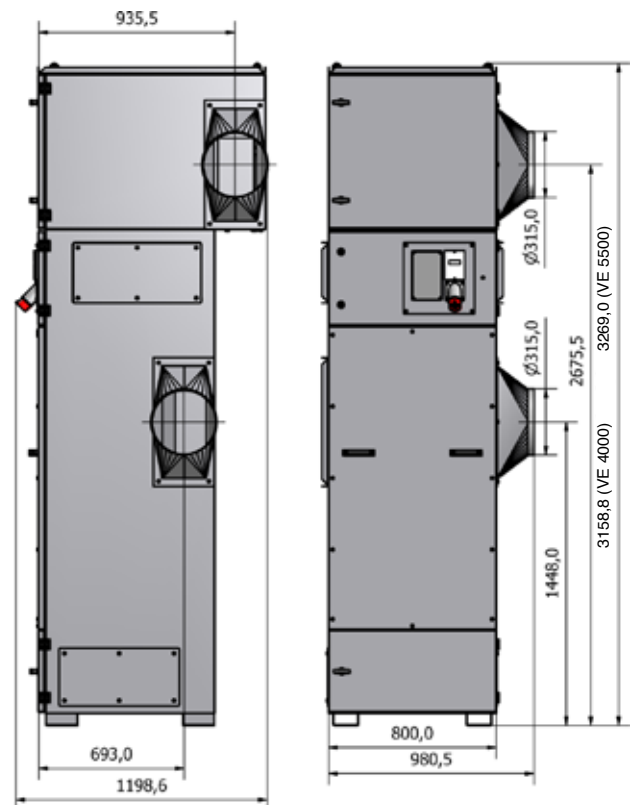

Filterline type FL 52/VE 4000+5500:

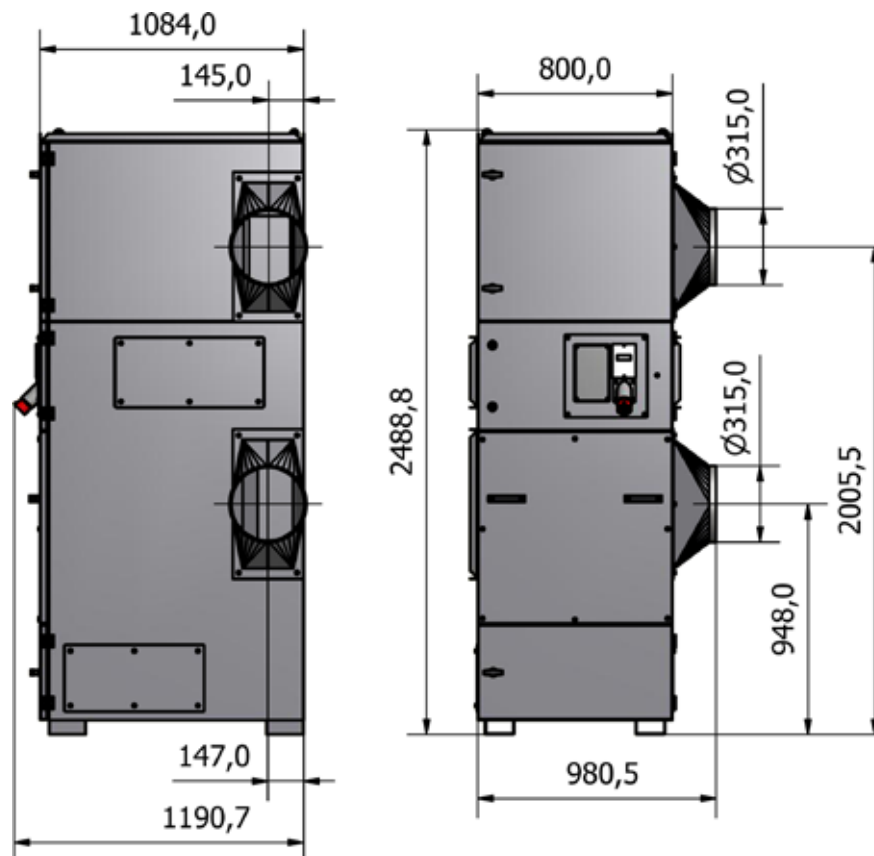

Filterline type FL 104/VE 5500+7500:

