

PÅBYGNINGSVENTILATORER



Påbygningsventilatorer er en del af et fleksibelt system, hvor der vælges en filterenhed, så som FRS 10-20, OUK 4000, SKF 4000, eller et filterkabinet type KF1, AF1 og AFK1, hvorefter ventilatormodul vælges med det ønskede tilbehør - se nedenfor.

Ventilatormodul påboltes filtermodul.

Ventilatorerne er ikke omfattet af ERP 2013/2015 (EU 327/2011) grundet ventilatoren indbygges som transportventilator.

Ventilatorudgave:

- B. Ventilator med lyddæmpningskabinet type VBS med afkast i top.
- D. Ventilator med lyddæmpningskabinet type VBU, HEPA/H13, med afkast i top/gitter, med Minihelic-differenstryksmanometer (0 - 1kPa).

Påbygningsventilator, 3x400V, 2-polet, 50Hz:

Nr.	VL 1150 1,10 kW	VE 2200 2,20 kW	VE 3900 4,00 kW	VPH 1600/2 4,00 kW	VPH 1600/3 5,50 kW	RVH 35/2 4,00 kW	RVH 35/3 5,50 kW
B	03 009 240	03 384 132	03 387 132	03 348 600	03 348 800	04 900 010	04 900 020
D	03 009 270	03 384 122	03 387 122	-	-	-	-

PÅBYGNINGSVENTILATORER



Påbygningsventilator VL/VE



Påbygningsventilator VPH




Påbygningsventilator RVH

Ventilator-udgave nr. B:

- Mulighed for valg af ventilatortyper VL, VE, VPH og RVH, 2-polet
- Lyddæmpningskabinet type VBS
- Afkastkammer beklædt med bonded foam type A1
- Farve: RAL 5007/7011 (struktur)


Påbygningsventilator VL/VE

- Afkast i top via studs
- For montage på top af M7-filter-skabe

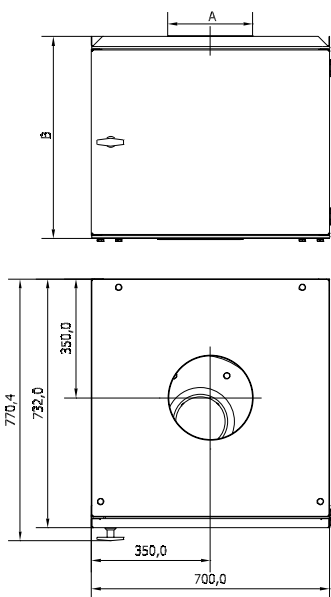


Påbygningsventilator VPH

- Afkast i side (rund)
- For montage på top af filterenhed type FRS

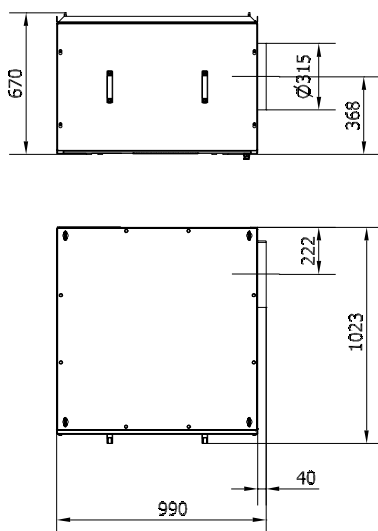

Påbygningsventilator RVH

- Afkast i side (firkant/rund)
- For montage på top filterenhed type FRS

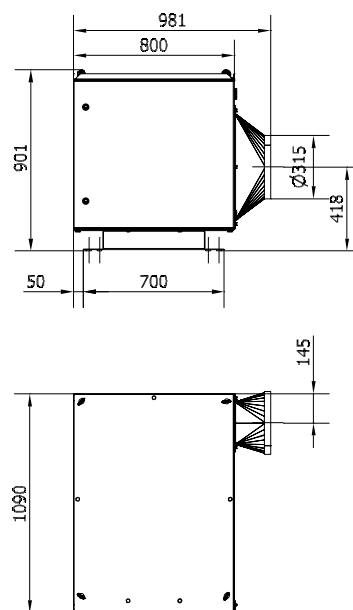

Type	Varenr.*	A	B	Vægt [kg]
VBS-VL 1150	03 009 240	ø250	597	83
VBS-VE 2200	03 384 132	ø315	740	120
VBS-VE 3900	03 387 132	ø315	740	165
VBS-VPH 1600/2	03 348 600	-	-	190
VBS-VPH 1600/3	03 348 800	-	-	190
VBS-RVH 35/2	04 900 010	-	-	245
VBS-RVH 35/3	04 900 020	-	-	245

* 3x400V, 2-polet, IE3




Varenr.	FRS	OUK	SKF	KF	AF	AFK
03 009 240	•			•	•	•
03 384 132	•	•	•	•	•	•
03 387 132		•	•			
03 348 600	•					
03 348 800	•					
04 900 010	•					
04 900 020	•					

Rev. 04.22 Ret til ændringer forbeholdes



Ventilator-udgave nr. D:

- Mulighed for valg af ventilatortyper VL og VE, 2-polet.
- Lyddæmpningskabinet type VBU
- Afkastkammer beklædt med bonded foam type A1
- Afkast i top/gitter
- Absolutfilter (HEPA/H13) på trykside af ventilator - virker som lyddæmper
- Minihelic-differenstrykmanometer (0-1 kPa)
- Farve: RAL 5007/7011 (struktur)



Type	Varenr.*	A	Vægt [kg]
VBU-VL 1150	03 009 270	987	183
VBU-VE 2200	03 384 122	1237	200
VBU-VE 3900	03 387 122	1237	245

* 3x400V, 2-polet., IE3


Varenr.	FRS	OUK	SKF	KF	AF	AFK
03 009 270				•	•	•
03 384 122		•	•	•	•	•
03 387 122		•	•			

Option for afkaststuds på lyddæmpningskabinet:


Type	Varenr.
VE 2200	03 384 600
VE 3900	03 384 122




2-polet:

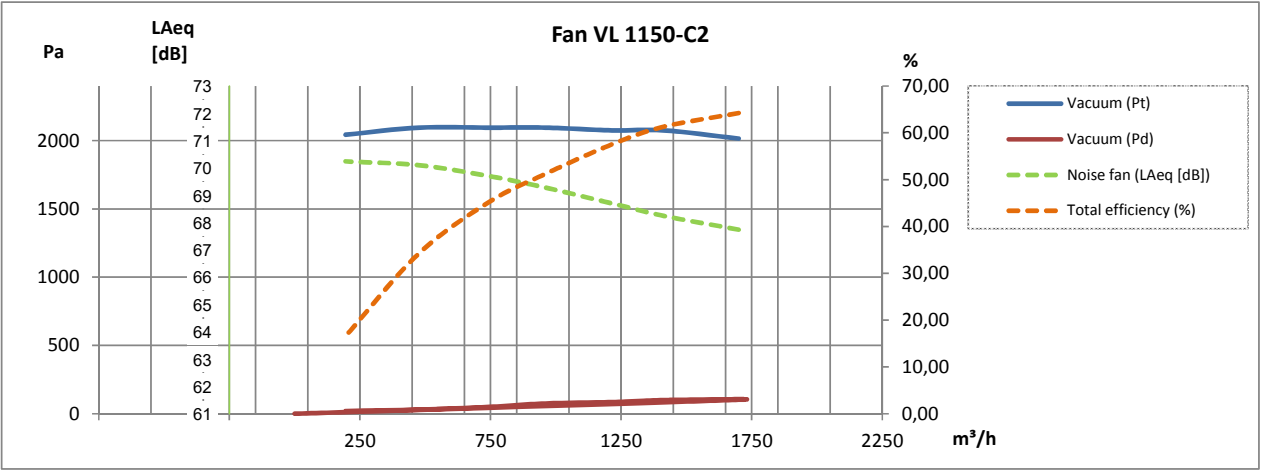

2-polet:

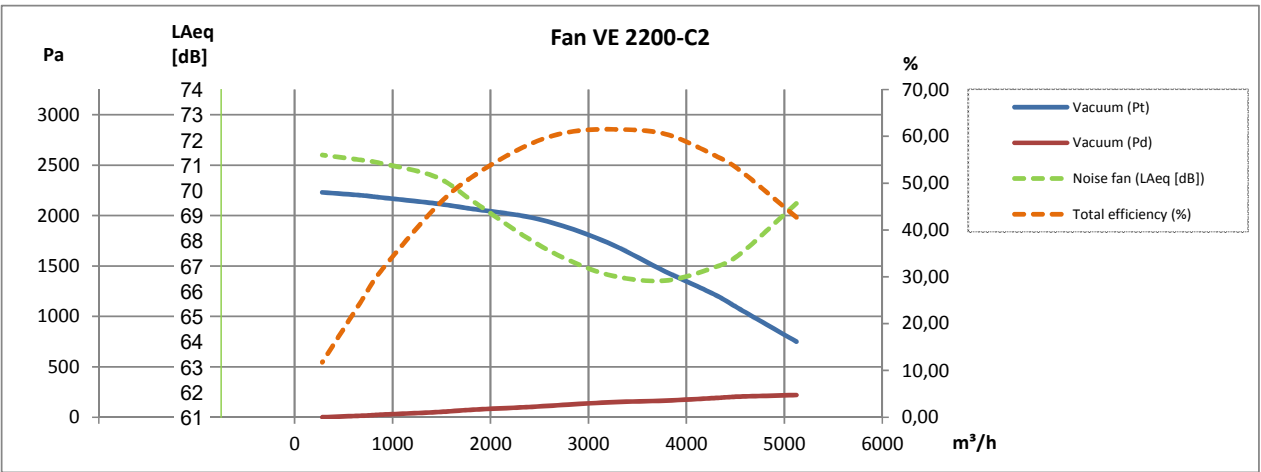


2-polet:

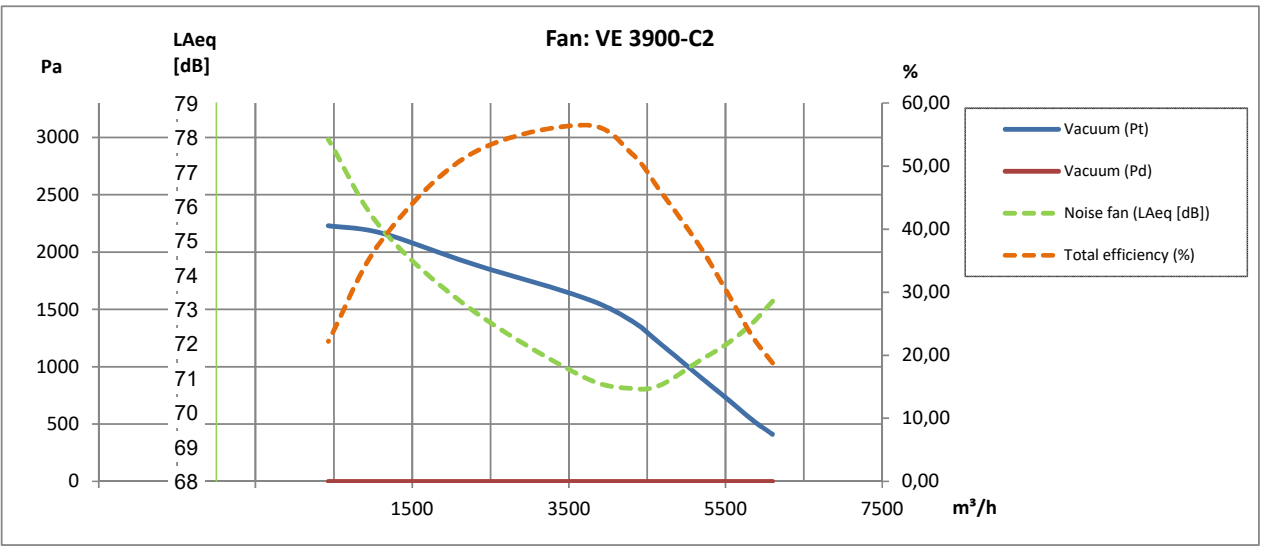


Rev. 04.22 Ret til ændringer forbeholdes


2-polet:

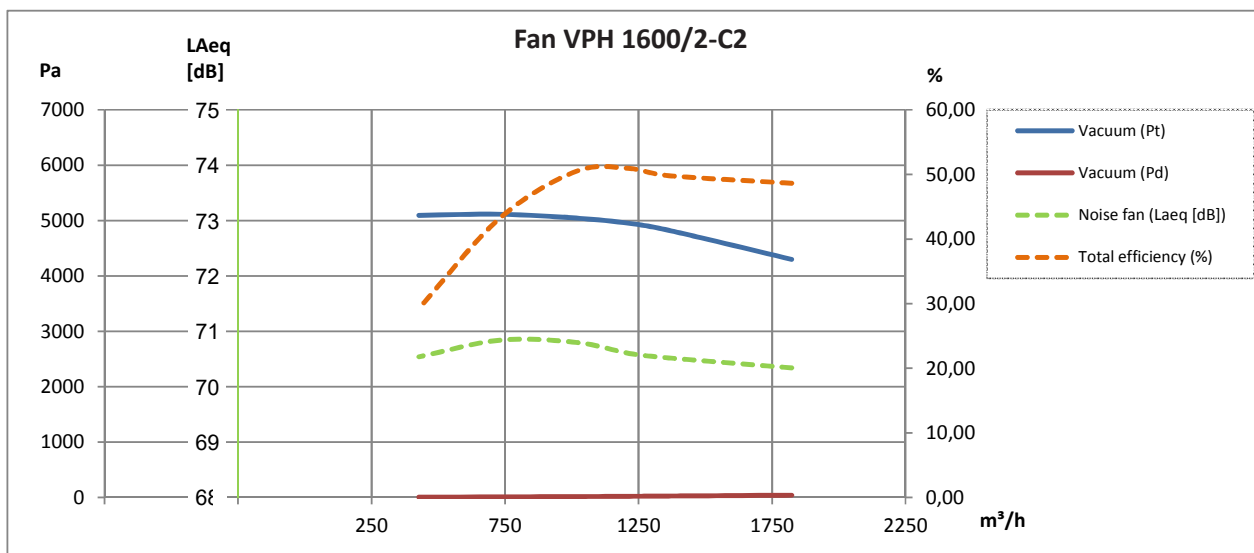


2-polet:

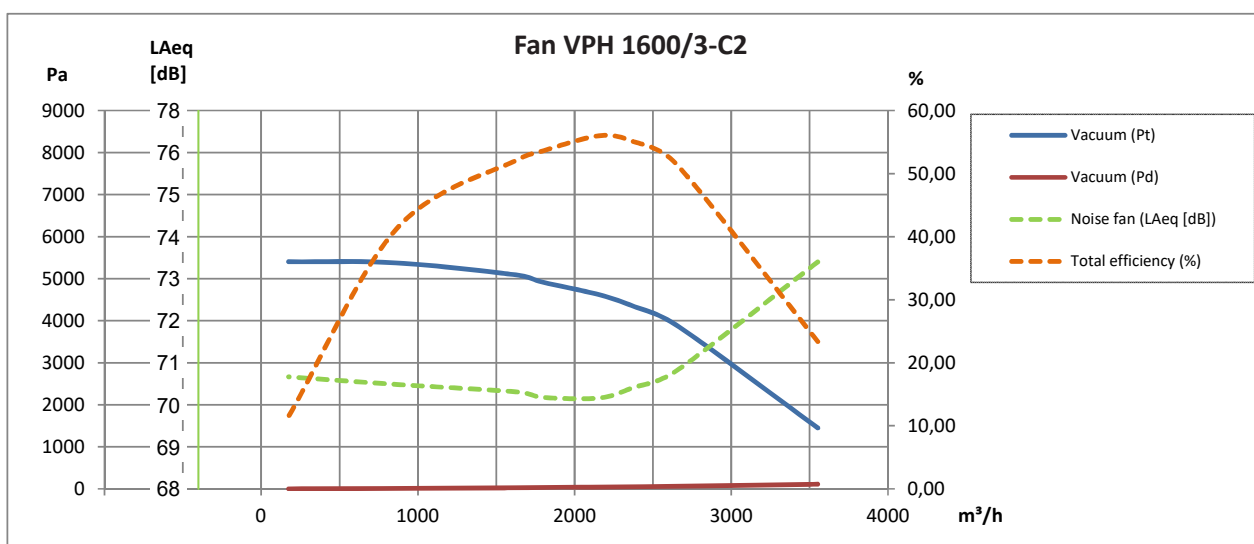

2-polet (60Hz):

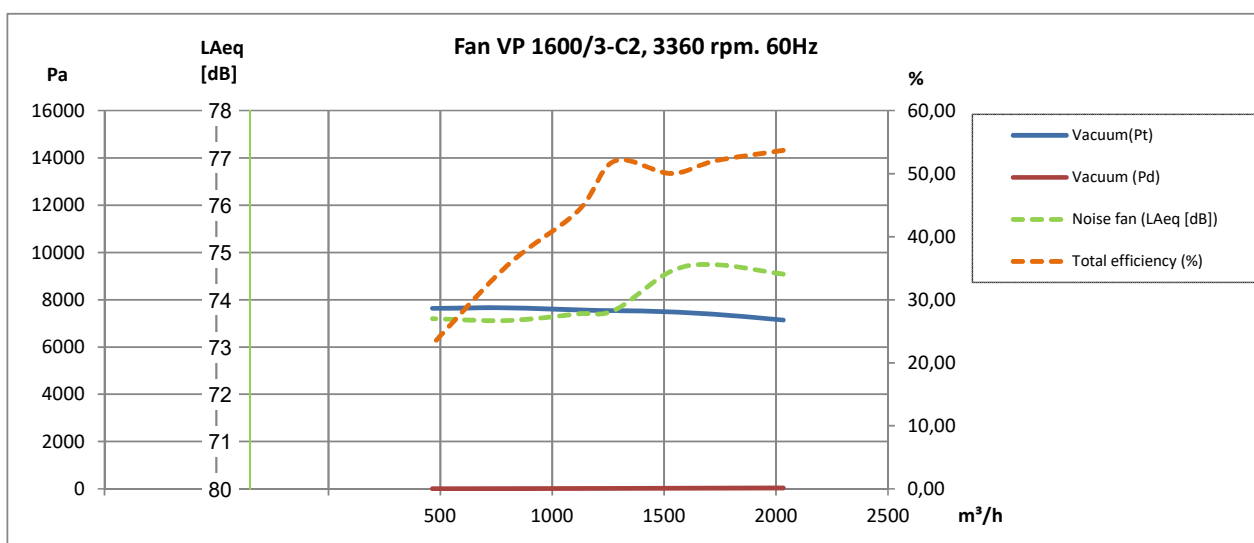

2-polet:

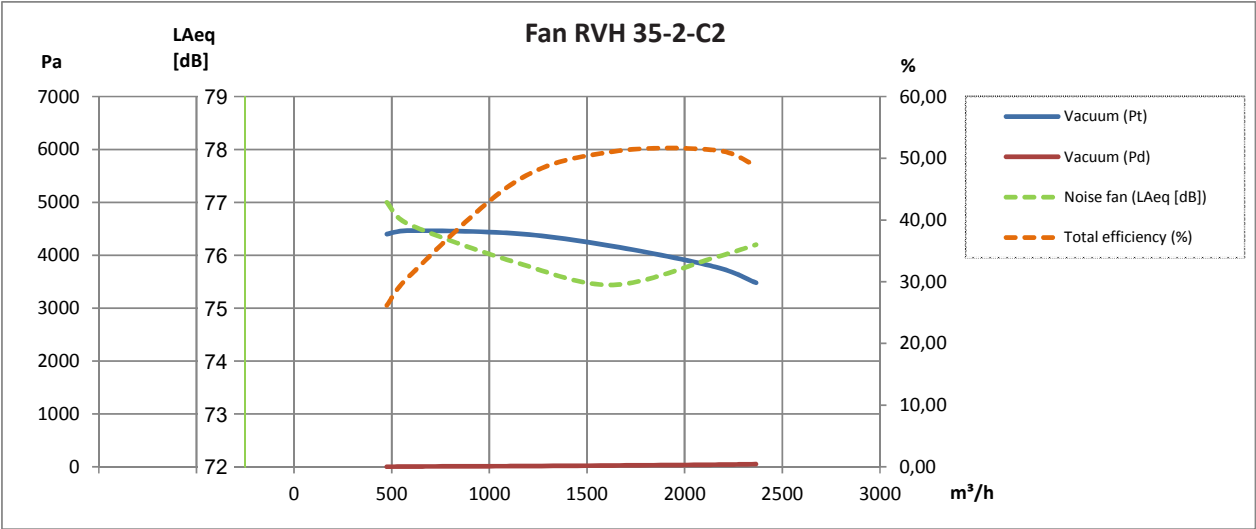

2-polet:

