



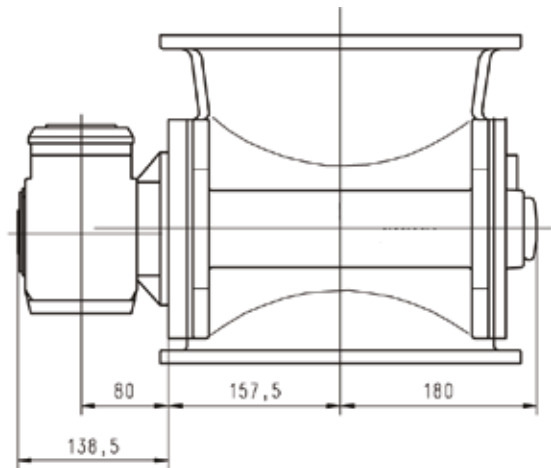


Velegnet til sikker udmadning af støv under filteranlæg, udskillere og cykloner.

- Tilslutning: $\varnothing 250\text{mm}$
- Byggehøjde: 300mm
- Teoretisk ydelse: $3 \text{ m}^3/\text{h}$ ved 9,2 omdr./min.
- Kabinet/lejeskjold: støbt, lakeret
- Cellehjul: konstruktionsstål lakeret
- Drivkraft: gearmotor Danfoss
- Trykdifference: $\Delta p_{\text{max}} = 0,2 \times 10^5 \text{ Pa}$
- Driftstemperatur: -20 til $80 \text{ }^\circ\text{C}$
- Cellehjul: 8 celler uden sideskiver, tætningslæber kan udskiftes
- Tætningslæber: vævforstærket gummi
- Max. differenstryk: 20.000Pa

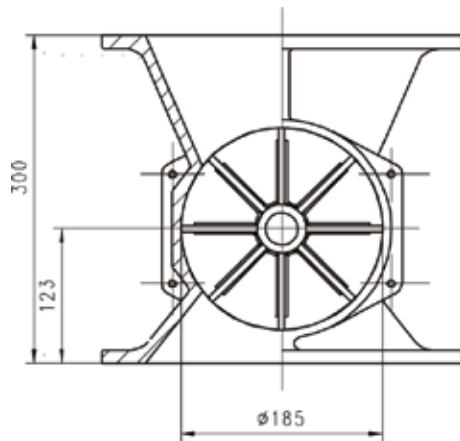

Gearmotor:
Danfoss BS06-34V/D05LA4
0,18kW, 9,2 omdr./min.

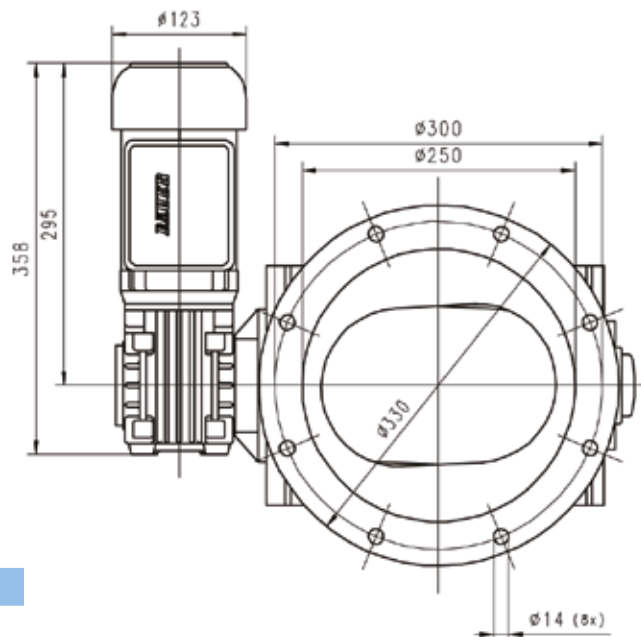

Varenr.	Type	[kW]	Volt
09 580 000	ZS Fi 250/300	0,18	3x400V