



TP 3020

- Bras d'aspiration mobile
- Avec ventilateur VT
- La roue du ventilateur est autonettoyante pour un entretien minimal.
- Chariot avec 4 roues, dont 2 pivotantes et équipées de freins.
- Bras type RGF disponible en longueur de 3m
- Le bras peut tourner librement sur 360°.
- Avec support de flexible/poignée combinée
- Centre de gravité bas
- Convient pour le changement de lieu de travail (sortie à l'extérieur)

**Raccord rapide**

Peut être équipé d'un raccord rapide pour un flexible d'extension.

**Hotte**

La hotte est équipée en standard d'un registre. Un interrupteur à action automatique et un éclairage sont disponibles.

**Poignée combinée**

La poignée peut également être utilisée comme support de flexible.

**Contrepoids**

Livré avec contrepoids.

Le bras est conçu avec un système de barre extérieure. Cela réduit l'usure, augmente le flux d'air et facilite l'entretien et le réglage.

**Equipement supplémentaire**


Disponible avec une protection du moteur à commande manuelle montée dans un boîtier, y compris un câble de 5 m avec fiche CE 16A.

Couleur: RAL 5007/7011/code couleur 9965 silver (structure)




Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

Traduction

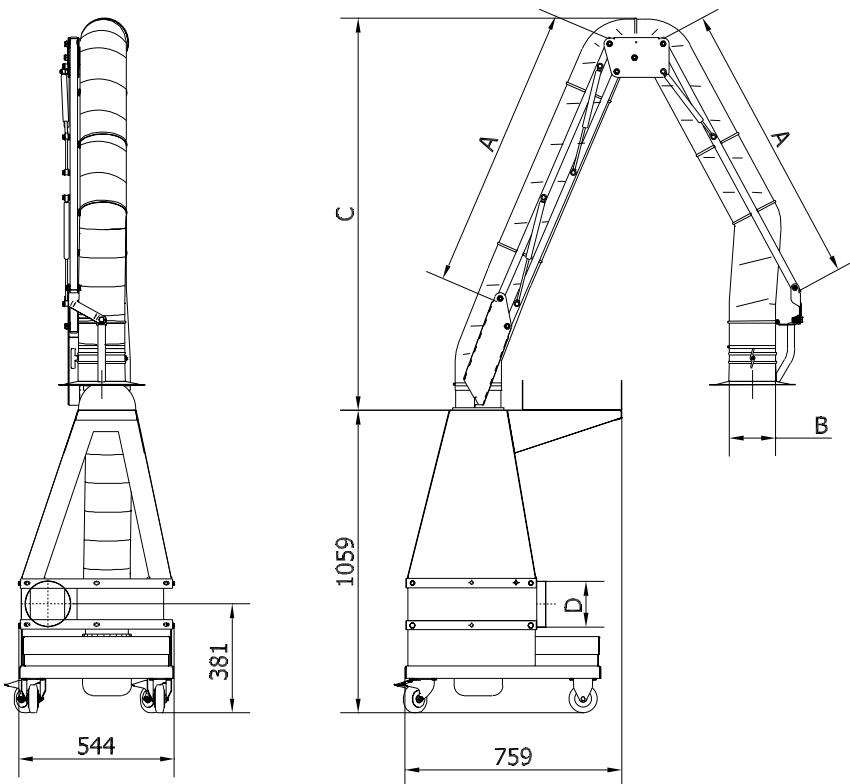

Type	N° d'article	Bras	Ventilateur	[kW]	[ø]	A	B	C	D	Max. sortie longueur flexible [m]	Bruit [db(A)]
TP 3020	01 606 600	RGF 3000	VT 2000	1.10	160	1000	ø161	1372	ø160	10	76

Portée TP 3020 (ø160mm):

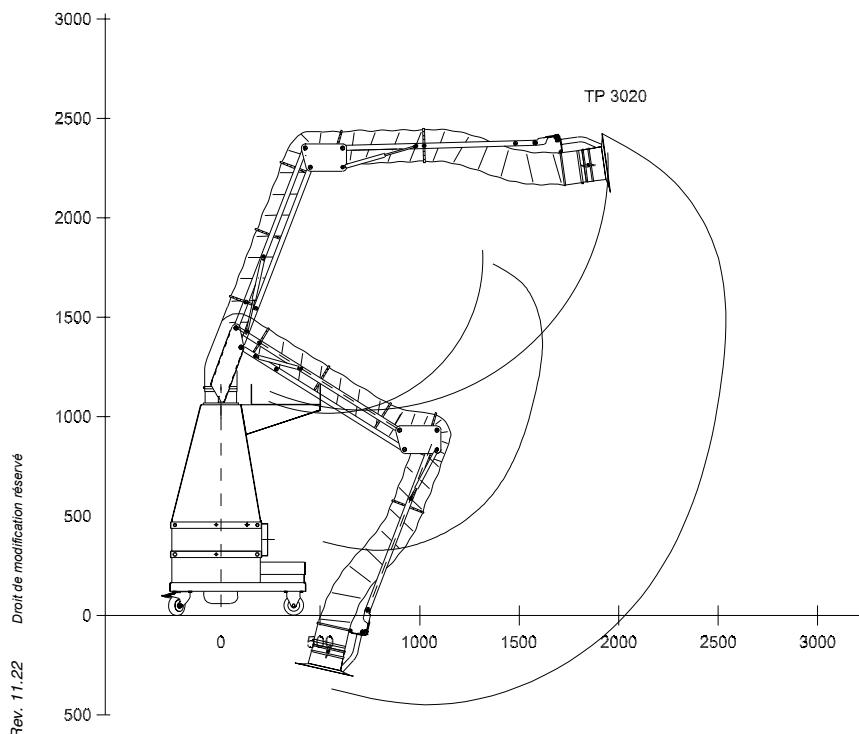

Le bras peut pivoter librement 360° dans la console.

Traduction