




Brugervenlig og ergonomisk løsning for opbevaring af højvakuumslange for rengøring eller udsugning fra håndværktøj.

#### Beskrivelse

- Fjederdreven oprulning
- Svingbar vægbeslag, ca. 90°
- Standard vægmodel
- Justerbart slangestop for aktivering af slangearm
- Integreret lukkespjæld, som åbner ved udtræk af slange
- Micro-switch for start/stop, som aktiveres via slangearm
- Kanaltilslutning via slangestuds ø50mm
- Anti-statisk slange: 10<sup>4</sup> Ohm/m
- Inkl. anti-statisk skruemuffe type MUHO-050: 10<sup>4</sup> Ohm
- Overflade: RAL 9022

#### Enkel montage, tilslutning og operation

Slangen hænger vægtaflastet og kommer ikke i kontakt med gulvet. Hermed reduceres den samlede vægt, der skal løftes, og slangens levetid forlænges, da den ikke slides mod gulvet

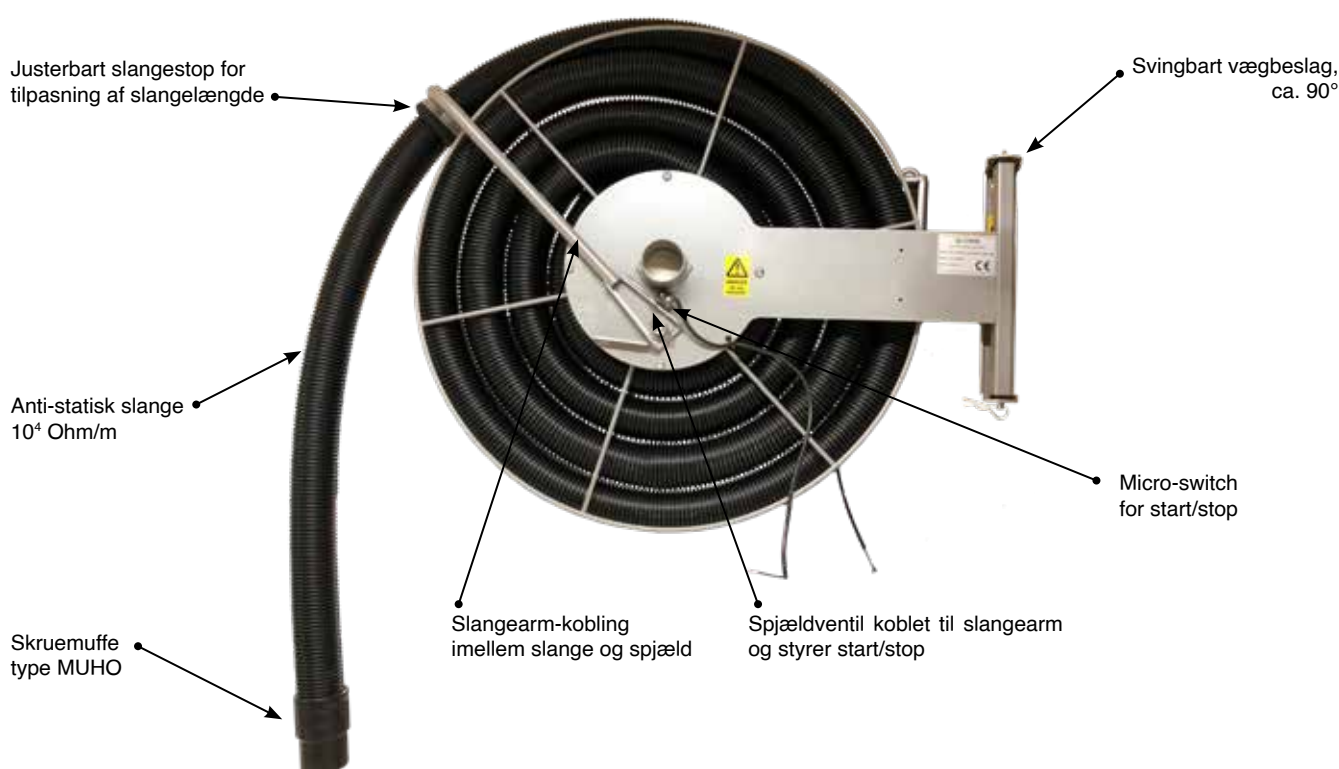


#### Yderligere optioner

- Loftbeslag for nedhængning fra loft
- 1-3m udlæggerarm med integreret rør for udsugning

Se desuden brochureside for tilbehør til slangevinde type HOSR!



Foto: Skruemuffe type MUHO

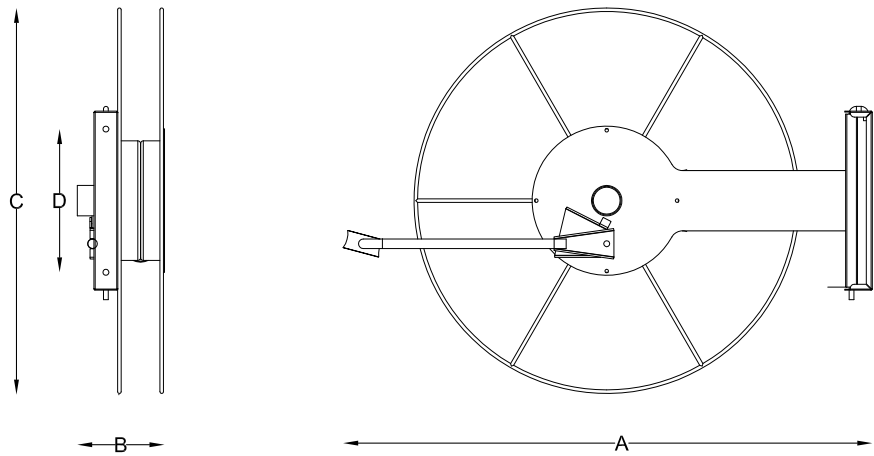

| Type | Varenr.    | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | Slangelængde<br>[m] | Vægt<br>[kg] |
|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------|
| HOSR | 08 266 000 | 800       | 240       | 650       | 50        | 7,30                | 14           |
| HOSR | 08 266 100 | 940       | 300       | 650       | 50        | 10,0                | 20           |

Rev. 01.20 Ret til ændringer forbeholdes