

SVEJSE- / SLIBEFORHÆNG OG -LAMELLER

Svejsesforhæng og -lameller testet i henhold til DIN-normer. Er anvendelige i forbindelse med alle former for svejsning og slibning.



Grøn, gennemsigtig

Risikofaktor 0,4

Effektiv beskyttelsesvirkning. Til svejseopgaver ud mod åbne arealer.



DIN EN 1598



Mat mørkegrøn, ugenemsigtig

Risikofaktor 0,05

Fuld beskyttelsesvirkning. Til afskærmning mellem enkelte svejsere.



DIN EN 32504
DIN EN 1598



Rødorange, gennemsigtig

Risikofaktor 0,8

Effektiv beskyttelsesvirkning. Til svejseopgaver ud mod åbne arealer.



DIN EN 1598



Klar, gennemsigtig

Effektiv beskyttelsesvirkning.
Til brug i forbindelse med slibning.



Gram svejsesforhæng og -lameller er fremstillet af rivefast og flammeafvisende materiale, som er kuldebestandig indtil -20°C. De filtrerer farlige UV- og infrarødstråler fra efter DIN EN 1598 og leveres standard med en godstykkelse på 0,4mm. Andre godstykkelser kan leveres.

Hele svejsesforhæng:

- Bredde: 1300mm el. 2000mm
- 7 el. 10 stærke ophængsøjer pr. forhæng
- Inkl. forstærkede kanter
- Sammenføjes let med trykknapper
- Fleksibel opbygning mulig
- Optimal beskyttelse
- Ideel i kombination med støjvægge



Eksempel på kabineopbygning med grønt svejsesforhæng og C-profiler.

Svejsesforhæng og -lameller leveres excl. karabinhager og glidere.

Lameller:

- Bredde: 465mm
- 4 stærke ophængsøjer pr. lamél
- Nem udskiftning af enkelte lameller
- Nem gennemgang (overlap 65mm ved op-hæng)
- Stor bevægelsesfrihed
- Optimal beskyttelse
- Mange anvendelsesmuligheder - bl.a også ved portåbninger (godstykkelse ≥ 1 mm)
- Fleksibel opbygning mulig
- Ideel i kombination med støjvægge
- Leveres mod tillæg i godstykkelse 1, 2 og 3mm (5mm kun i glasklar)



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

7.CURT1


SVEJSE- / SLIBEFORHÆNG OG -LAMELLER

Hele svejseforhæng 1300mm (Gods: 0,4mm):

Farve	Beskrivelse	Højde	Bredde	Vægt/stk. [kg]	Antal karabinhager	Varenr.
	Mørkegrøn, mat, ugenomsigtig	1800	1300	1,45	7	07 111 100
		2200	1300	1,75		07 111 200
		Specialhøjde*		0,6 kg/m ²		07 111 350
	Grøn, gennemsigtig	1800	1300	1,45	7	07 113 100
		2200	1300	1,75		07 113 200
		Specialhøjde*		0,6 kg/m ²		07 113 350
	Rødorange, gennemsigtig	1800	1300	1,45	7	07 117 100
		2200	1300	1,75		07 117 200
		Specialhøjde*		0,6 kg/m ²		07 117 350
	Klar, gennemsigtig	1800	1300	1,45	7	07 119 100
		2200	1300	1,75		07 119 200
		Specialhøjde*		0,6 kg/m ²		07 119 350

* Minimumhøjde: 1m

Produkt	Beskrivelse	Varenr.
Karabinhagere	For max. 1" rør	07 143 000
Glidere	M/krog for C-profil	07 144 000
Boogie-vogn	M/krog for C-profil	07 144 500

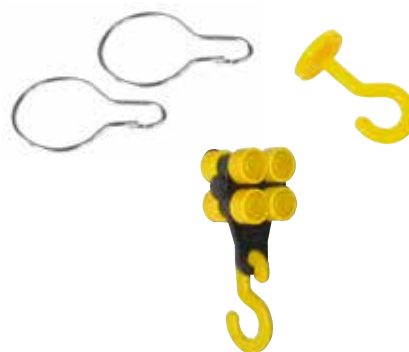

Varer, der er markeret med **fed**, er standardvarer.

SVEJSE- / SLIBEFORHÆNG OG -LAMELLER

HUSK ved valg af svejseforhæng og -lameller at tage højde for gardin-folder (+10% i bredden)

Hele svejseforhæng 2000mm (Gods: 0,4mm):

Farve	Beskrivelse	Højde	Bredde	Vægt/stk. [kg]	Antal karabinhager	Varenr.
	Mørkegrøn, mat, ugenomsigtig	1800	2000	2,15	10	07 160 100
		2200	2000	2,65		07 160 200
	Grøn, gennemsigtig	1800	2000	2,15	10	07 162 100
		2200	2000	2,65		07 162 200
	Rødorange, gennemsigtig	1800	2000	2,15	10	07 164 100
		2200	2000	2,65		07 164 200
	Klar, gennemsigtig	1800	2000	2,15	10	07 168 100
		2200	2000	2,65		07 168 200

Specialstørrelser af hele forhæng:

Incl. forstærkede kanter og trykknapper i siden.

Godstykkelser: 0,4mm

Max. størrelse 5m x 5m - dog max. 20m². De yderste øjer placeres 25mm fra kanten og resten med 210mms mellemrum.

Beskrivelse	Vægt/m ²	Enhed	Varenr.
 Mørkegrøn, mat	0,6 kg	m ²	07 180 000
 Grøn, gennemsigtig	0,6 kg	m ²	07 181 000
 Rødorange, gennemsigtig	0,6 kg	m ²	07 183 000
 Klar, gennemsigtig	0,6 kg	m ²	07 184 000

Ret til ændringer forbeholdes
Rev. 12/16

Varer, der er markeret med **fed**, er standardvarer.



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

7.CURT3

SVEJSE- / SLIBEFORHÆNG OG -LAMELLER

Laméller (Gods: 0,4mm):

Farve	Beskrivelse	Højde	Bredde	Antal karabinhager	Varenr.
	Mørkegrøn, mat, ugenomsigtig	1800	465	4	07 151 150
		2200	465		07 151 250
	Grøn, gennemsigtig	1800	465	4	07 153 150
		2200	465		07 153 250
	Rødorange, gennemsigtig	1800	465	4	07 157 150
		2200	465		07 157 250
	Klar, gennemsigtig	1800	465	4	07 159 150
		2200	465		07 159 250

Samlet bredde til afdækning*	Antal lameller	Antal glidere/karabinhager
465	1	4
865	2	7
1265	3	10
1665	4	13
2065	5	16
2465	6	19
2865	7	22
3265	8	25
3665	9	28
4065	10	31
4465	11	34
4865	12	37
5265	13	40
5665	14	43
6065	15	47
6465	16	50

* Første og sidste ophængsøje bør overlappe

Produkt	Beskrivelse	Varenr.
Karabinhagere	For max. 1" rør	07 143 000
Glidere	M/krog for C-profil	07 144 000
Boogie-vogn	M/krog for C-profil	07 144 500

