

KRAFTIG LAMEL FOR EMHÆTTE





Kraftig lamel til brug i forbindelse med Gram emhætte type EMS.

Beskrivelse

- Lamellerne leveres i materialetykkelse 2mm eller 3mm for 33% overlap i 3 farver.
- Lamellerne er fremstillet af rivefast og flammeafvisende materiale, som er kuldebestandig mellem -20°C og +50°C.
- Farlige UV- og infrarøde stråler filtreres fra efter DIN EN 1598 (undtagen glasklar).

Anvendelse

Ved befæstigelse af lameller på emhætte type EMS (se gruppe 2) dannes et forhæng, som hjælper ved afsugning og afskærmning af processer, hvor punktsug ikke er muligt.

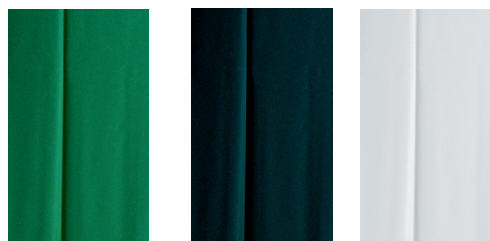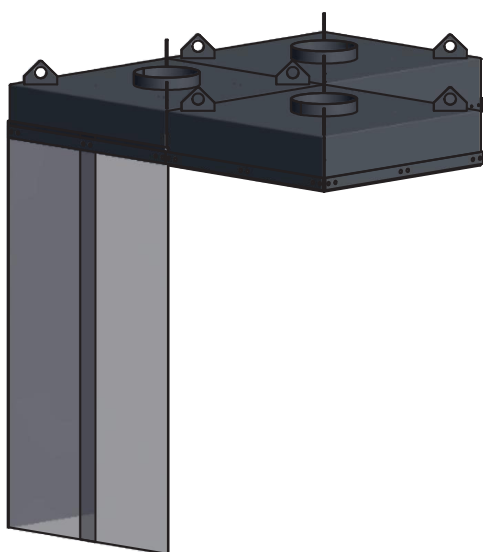

Lamellerne leveres i 3 standardfarver: matgrøn, grøn og glasklar.

Afdækkende bredde i mm						
Antal lameller	2	3	4	6	8	10
Rasterbredde	550	800	1050	1550	2050	2550
Rasterdybde	550	800	1050	1550	2050	2550



33% overlap

Beregning af brug lameller i m² til emhætte med lameller på alle 4 sider:

$$\begin{aligned} & (\text{Rasterbredde} \times \text{lamellængde}^* \times 2) \\ & + (\text{Rasterdybde} \times \text{lamellængde}^* \times 2) \\ & = \text{samlet lamelforbrug i m}^2 \end{aligned}$$

*Max. længde: 3m

Farve	Bredde x godstykkelse	Overlap	Vægt [kg/m ²]	Varenr.
	300 x 2mm	33%	3,0	07 220 000
	300 x 3mm	33%	4,5	07 222 000
	300 x 2mm	33%	3,0	07 225 000
	300 x 3mm	33%	4,5	07 227 000
	300 x 2mm	33%	3,0	07 240 000
	300 x 3mm	33%	4,5	07 242 000



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

7.GATE1

LAMELLER TIL PORTÅBNINGER





Systemet består af lameller og komponenter til fast ophængning i galvaniseret 1"-rør.

Beskrivelse

- Lamellerne leveres i materialetykkelse 2mm eller 3mm for 33% overlap i 3 farver.
- Lamellerne er fremstillet af rivefast og flammefast materiale, som er kuldebestandig mellem -20°C og +50°C.
- Farlige UV- og infrarøde stråler filtreres fra efter DIN EN 1598 (undtagen glasklar).
- En skræddersyet løsning tilbydes.
- Enkel montage.

Anvendelse

Ved ophængning dannes et "forhæng", der reducerer træk og kulde, og en eventuel energibesparelse opnås. Samtidig opretholdes den frie trafik gennem åbningen.

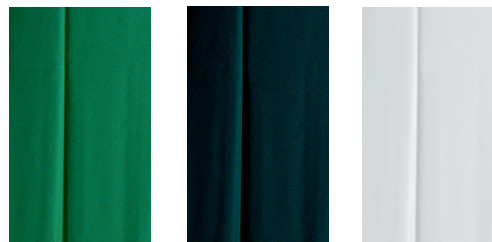

Lamellerne leveres i 3 standardfarver: matgrøn, grøn og glasklar.

Rørkomponenter for fast ophængning:


Billede	Beskrivelse	Længde [mm]	Varenr.
	Galvaniseret rør 1"	2000	07 123 20002m
		3000	07 123 20003m
		4000	07 123 20004m
		6000	07 123 000
	Lamelbøjle for 1"-rør (Der anvendes altid 1 stk. mere end antal lameller)		07 124 500
	Væg- og loftsbeslag for 1"-rør		07 126 000
	Endeprop for 1"-rør		07 128 000
	Rørsamler for 1"-rør		07 129 000

Rev. 03.22 Ret til ændringer forbeholdes

LAMELLER TIL PORTÅBNINGER

Lameller:

Overlaping	Antal lameller / Afdækkende bredde (B) i mm														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33% (= 50mm)	300	550	800	1050	1300	1550	1800	2050	2300	2550	2800	3050	3300	3550	3800
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
33% (= 50mm)	4050	4300	4550	4800	5050	5300	5550	5800	6050	6300	6550	6800	7050	7300	7550

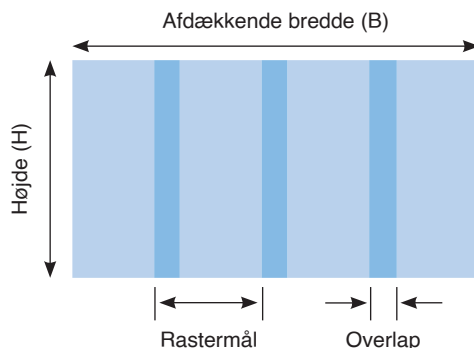

33% overlap = 50mm (rastermål 250mm)

Farve	Bredde x godstykkelse	Overlap	Vægt [kg/m²]	Varenr.
	300 x 2mm	33%	3,0	07 220 000
	300 x 3mm	33%	4,5	07 222 000
	300 x 2mm	33%	3,0	07 225 000
	300 x 3mm	33%	4,5	07 227 000
	300 x 2mm	33%	3,0	07 240 000
	300 x 3mm	33%	4,5	07 242 000