





SGU 1600 - 2000
- mit freiem Durchgang

- Robuste mobile Schweißwand
- Breite: 1600 und 2000mm
- Bodenabstand: 2000mm
- Zur Abschirmung von Arbeitsplätzen in Verbindung mit Schweißen und Schleifen
- Sichert einen Durchgang ohne Verhinderungen
- Einschl. 4 Stck. ø75mm drehbare Räder
- Einschl. Lamellen und Karabinerhaken
- Einfache Montage
- Folgende Lamellenfarben sind erhältlich: matt dunkelgrün oder grün durchsichtig (siehe unten)

Zubehör:

- Ausleger 800mm - wird einschl. Lamellen und Karabinerhaken geliefert
- Zwischenstück 800mm - wird einschl. Lamellen und Karabinerhaken geliefert



Freier Durchgang

Schweißwand hat freien Durchgang zur Erleichterung des Verkehrs.

Räder

Wird mit drehbaren Rädern für schnelle Anpassung an variierenden Arbeitsplätzen geliefert.

Zubehör

Kann durch das Zubehör ausgebaut werden: Ausleger und Zwischenstück.

Karabinerhaken

Wird mit zugehöriger Anzahl von Lamellen und Karabinerhaken geliefert.


Die zugehörigen DIN-gekennzeichneten Lamelvorhänge werden farbmässig so empfohlen:



- Durchsichtig grün:
- für Schweißaufgaben gegen offene Bereiche hinaus. Durchsichtigkeit verhindert Isolation des Schweißers.
DIN-getestet DIN 1598



- Matt dunkelgrün:
- Für Abschirmung zw. einzelnen Schweißern, damit nicht durch Schweißlicht des Nachbars gestört wird.
DIN-getestet DIN 32504

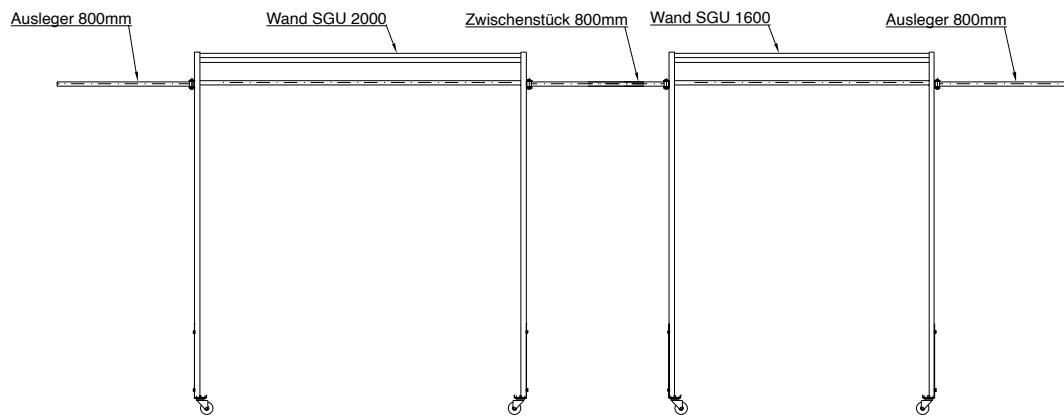

Lamelfarbe								
Bild	Typ			Breite	Höhe	Anzahl Lamellen	Anzahl Karabinerhager	Bestell-Nr.
Siehe Illustration	SGU 1600		X	1600	2000	4	13	07 410 000
		X						07 410 100
Siehe Illustration	SGU 2000		X	2000	2000	5	16	07 411 000
		X						07 411 100
Siehe Illustration	Ausleger		X	800		2	7	07 402 000
		X						07 402 100
Siehe Illustration	Zwischenstück		X	800		2	7	07 403 000
		X						07 403 100