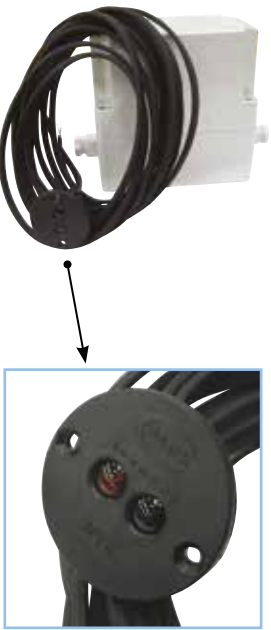


Billede	Beskrivelse	Varenr.
	Fyldstandsmelder type OEM-K For detektering af niveau i støv-/spandbeholder o.l. Fyldstandsmelder består af kapsling med fotocelle-forstærker/-justering 230VAC samt samlet sender/modtager for nem detektering og montage. Sender/modtager kan placeres udenfor direkte støv-/spånpåvirkning.	09 621 000
	Forsyningsspænding:	230VAC
	Kontaktsæt:	230VAC, max. 8 ampere
	Effektforbrug:	2,8VA
	Reaktionstid:	0,65 msek.
	Følsomhedsindstilling:	potentiometer
	Temperaturområde:	-20 - +60°C
	Tasteafstand:	Hvidt papir A4: 0,85m
		Sort papir A4: 0,25m
	Sende-/modtagekabel:	Materiale: PVC
		Tilslutning: 2 x 0,22mm ² + skærm
		Længde: 5m
	Kapsling:	IP54