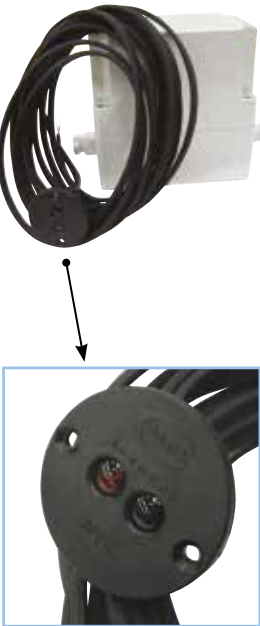


| Bild  | Beschreibung  | Bestell-Nr. |
|---|---|-------------|
|  | <b>Füllstandsmelder Typ OEM-K</b><br><br>Für Detektierung des Niveaus im Staubbehälter und ähnliches.<br><br>Füllstandsmelder besteht aus Einkapslung mit Photozelle-Verstärker/-Justierung 230VAC sowie gesammeltem Sender/Empfänger für einfache Detektierung und Montage.<br><br>Sender/Empfänger kann außerhalb direkter Staub-/Späneeinwirkung platziert werden. | 09 621 000  |
|   | Versorgungsspannung :   |             |
|   | Kontaktsatz:  |             |
|   | Leistungsaufnahme:  |             |
|   | Reaktionszeit:  |             |
|   | Empfindlichkeitseinstellung :   |             |
|   | Temperaturbereich:  |             |
|   | Schaltabstand:  |             |
|   | Sende-/Empfängerkabel:  |             |
|   |   |             |
|   |   |             |
|   |   |             |
|   |   |             |
|   | Schutzart:  |             |