



La commande de filtre à minuterie est utilisée pour le nettoyage des cartouches filtrantes plissées pour une solution automatique facile et rentable.

Le contrôle est principalement utilisé dans les petites unités de filtration sans types de poussières difficiles.

#### Description

- Contrôle du filtre avec minuterie
- Réglage facile des impulsions de nettoyage et du temps d'intervalle
- Se monte directement sur la vanne à jet
- De préférence pour une utilisation à l'abri des intempéries

#### Caractéristiques techniques:

Alimentation 24VAC ou 230VAC, 50/60Hz

Max. courant 0,8 Amp.

Courant sans charge: 2mAmp.



Impulsion nettoyage: 0-1 sec.

Temps d'intervalle: 0-5 min.

Indice de protection: IP65

Température: -20 - +70°C

N° d'article: 09 564 700

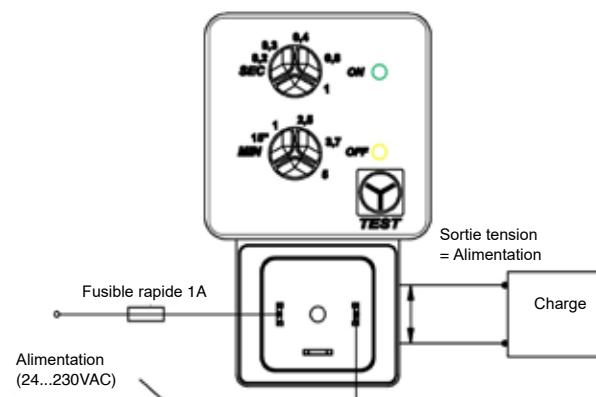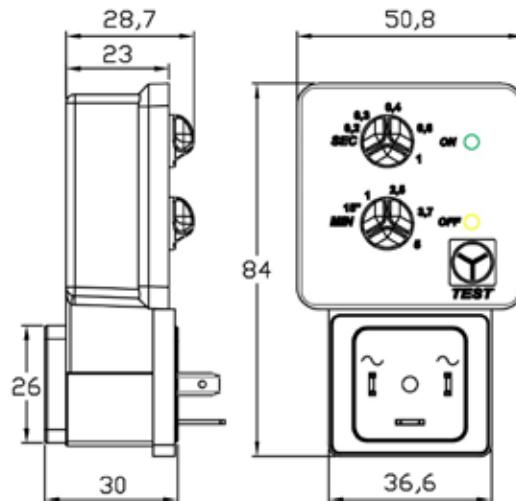

Traduction



Gram Clean Air A/S  
www.GramCleanAir.com