




- Hotte très efficace équipée d'une extraction des bords.
- La hotte fonctionne comme un tapis d'air sur tout son périmètre
- Fabriqué en standard en acier émaillé par poudre
- Peut, moyennant un supplément, être fabriquée en tôle galvanisée à chaud et laquée à la poudre ou en acier inox

Équipement supplémentaire:

- Est disponible avec des fixations
- Des hottes spéciales sont disponibles en fonction des mesures et de l'utilisation

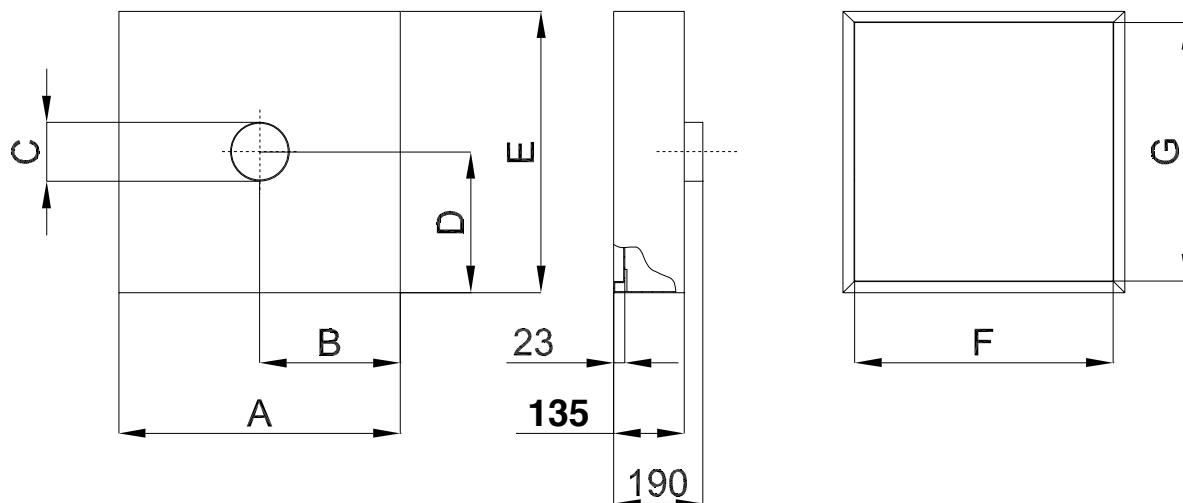

N° d'article	Matériau	Débit d'air recommandé [m³/h]	A	B	C	D	E	F	G	Poids [kg]
02 040 000	Acier	650	600	300	ø125	300	600	551	551	21
02 041 000	Acier	1150	800	400	ø160	400	800	751	751	34
02 042 000	Acier	1800	1000	500	ø200	500	1000	951	951	47
02 043 000	Acier	2800	1250	625	ø250	625	1250	1201	1201	58
02 044 000	Acier	4000	1500	750	ø315	750	1500	1451	1451	95

Couleur: RAL 7011 (structure)

Traduction



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

2.EM1