





Brennschneidetisch für Ausbildung mit Klemmfixtur

- Oxygen-Brennschneidetisch für Plattenabkürzung
- Typische Anwendungsorten: Institutionen und technische Schulen
- Wird mit einbauter Spannplatte zur Festhaltung von Platten durch Fußpedal
- Benutzerfreundliche Ausführung
- Dimension: 1000 x 650 x 760mm
- Höhenverstellbar: 702-902mm
- Anschlußnippel in beiden Tischseiten
 - wird mit Endboden zum Abblenden von ungenutzten Anschlußnippel geliefert

Bestell-Nr.: 02 150 000



Anschluß

Anschlußnippel an beiden Enden ø160mm.

Staubbehälter



Leichten Zugang zum Staubbehälter für Entleerung.

Festhaltung von Werkstück

Spannplatte hält Werkstück bei Bearbeitung fest.

Fußpedal

Bei einfaches/leichtem Druck auf dem Fußpedal hebt sich die Spannplatte.

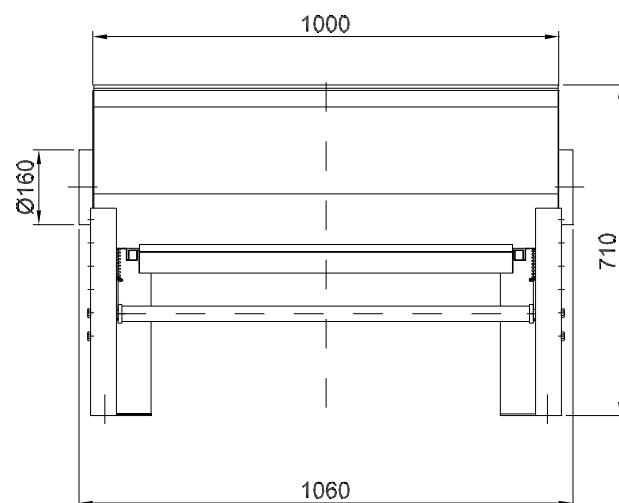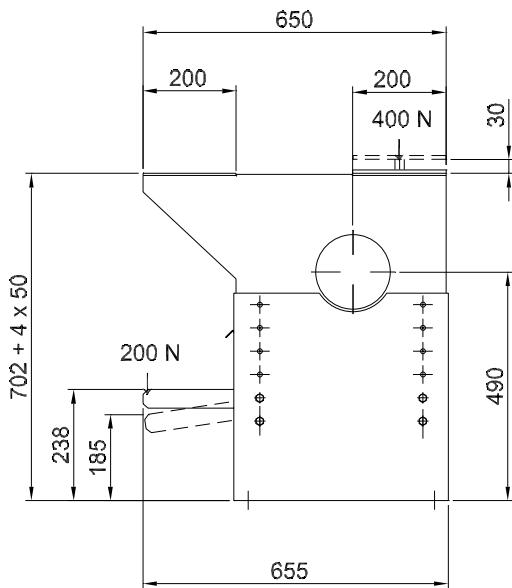

Farbe: RAL 5007/7011 (Struktur)



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

2.OXY1