



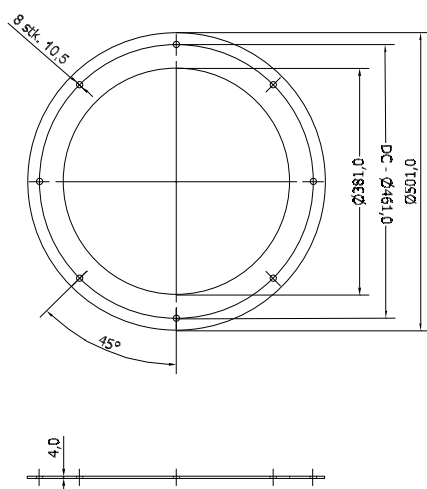

Clapet à fermeture automatique pour la vidange dans un conteneur ouvert (04 496 900):

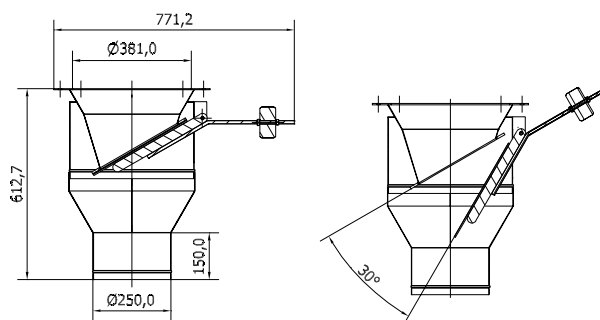


Description VK

Clapet à fermeture automatique pour la vidange dans un sac plastique ou un sac en vrac par contrepoids réglable.

Construction

- Vidange par hotte avec clapet sur bras de niveau à contrepoids
- L'étanchéité du clapet est assurée par une pression négative dans le cyclone ou l'unité de filtration.
- Il faut que le poids du matériau soit suffisant pour activer l'ouverture du VK lorsque le vide descend sur le cyclone ou l'unité de filtration.
- Peut être monté sous un filtre cyclone de type CJF 13-52, un filtre cyclone de type ACF 39- 468 DH ainsi que le cyclone type CY 2000-30000
- Hauteur d'encastrement : voir ci-dessous
- Livré en acier noir émaillé par poudre

Clapet à fermeture automatique pour la vidange dans un sac en vrac/sac plastique (04 496 950):

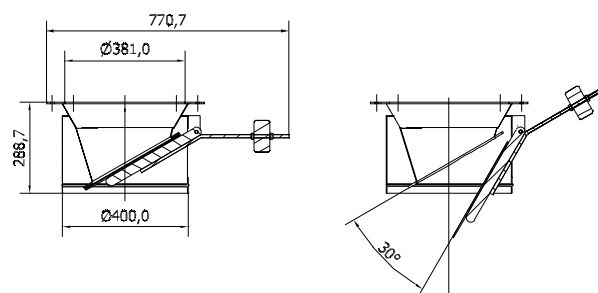

Product	N° d'article	Vidange dans
VK	04 496 900	Conteneur ouvert
VK	04 496 950	Sac en vrac / Sac plastique

Couleur: RAL 7011 (structure)



Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

Traduction